



17.03.2019

חברת חשמל חטיבת לקוחות

תרשימי תחט"פ וחדרי מיתוג

בקובץ זה מובאות דוגמאות של דגמי תחנות סטנדרטיות של חח"י (רצפה עליונה של החדר).
דוגמאות אלה הן למידע בלבד ועשויות להשתנות מעת לעת. התוכנית הרלוונטית לפרויקט היא זו שתאושר
במסגרת התאום הטכני.

כל זכויות היוצרים על הנתונים, שמורות לחברת חשמל בלבד וחברת החשמל הינה הבעלים
היחידים של נתונים אלו.

מובהר כי המידע המופיע באתר זה הינו לידע כללי בלבד ובכל מקרה אין החברה מתחייבת על
דיוקו ו/או שלמותו ו/או היותו רלוונטי למקרה זה או אחר.

כמו כן, הואיל ואין במידע האמור כדי להחליף החובה לבצע את התיאומים הטכניים הנדרשים
ו/או הבדיקות הנדרשות ו/או הבירורים עם גורמי המקצוע הרלבנטיים בחברת החשמל בהתאם
לנהלי החברה ועל פי כל דין וכנדרש לכל מקרה לגופו.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין דרישות הדין ו/או נהלי החברה לבין החומר
המפורסם באתר יגברו דרישות הדין ו/או נהלי החברה, בהתאמה.

אין להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, לשכפל, להפיץ, לשנות, לעבד כל חלק מן המידע הכלול
באתר, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית.

אין במסירת המידע כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה או מי מטעמה, במפורש או
במשמע, לדיוק, לאמינות, או לשלמות המידע באתר, והחברה ו/או מנהליה ו/או עובדי החברה
לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו הנובע מהשימוש במידע.

כל שימוש במידע ייעשה על אחריותו על המשתמש בלבד.

המידע המובא בכל פרסום הינו מידע שיכול ויתעדכן מעת לעת ועל העושה שימוש במידע חובה
להתעדכן בעדכוני המידע באתר חברת החשמל.

בכל מקרה כל עדכון בכל מסמך יבוא במקומו של נוסחו הקודם של המסמך, עובר לעדכונו.



תרשימי תחט"פ וחדרי מיתוג

הערות כלליות:

א. בתרשימים שבהמשך מופיעים דגמים טיפוסיים של תחט"פ ומוגדרות המידות המזעריות של החדרים. המרווחים המזעריים (או מרביים לפי תנאי תיקי המיתקן המצורפים להתרי הקרינה) בין ציוד חשמלי אחד למשנהו. בתכנון הפרטני של כל תחט"פ, בהתאם לאילוצי הפרויקט, ניתן לבצע שינויים ובתנאי שנשמרים המרווחים בין פרטי הציוד שבתוך החדר כפי שמופיע בתיקי המיתקן המצורפים להתרי סוג (כמובן ניתן להרחיק כל ציוד מהקיר הצמוד לו אם גודל החדר ו/או תצורתו מאפשרים).

ב. בהתאם להיתרי הקרינה:

- המרחקים בין כל ציוד מותקן בתחט"פ לבין קיר הצמוד אליו הינם המרחקים המזעריים.
- המרחק בין לוח מ"נ לבין השנאי הינו מרחק מרבי (0.5 מ').
- פרק 1 - תחט"פ, מיתוג ומדידה בתצורות חדשות, עם עד 3 שנאים עם בידוד שמן, בעלי הספק עד 630 קו"א כל אחד, עם השנאה ממתח גבוה עד 36 ק"ו למתח נמוך 0.4 ק"ו;
- פרק 2 - תחט"פ בתצורות חדשות, עם עד 3 שנאים עם בידוד שמן, בעלי הספק 1000 קו"א כל אחד, עם השנאה ממתח גבוה עד 36 ק"ו למתח נמוך 0.4 ק"ו;
- פרק 3 - תחט"פ בתצורות חדשות, עם עד 3 שנאים עם בידוד שרף יצוק, בעלי הספק עד 1000 קו"א עם השנאה ממתח גבוה עד 24 ק"ו למתח נמוך 0.4 ק"ו;
- פרק 4 - תחט"פ מפוצלות בתצורות חדשות, עם עד שני שנאים עם בידוד שמן, בעלי הספק עד 1000 קו"א כל אחד, עם השנאה ממתח גבוה עד 36 ק"ו למתח נמוך 0.4 ק"ו;
- פרק 5 - חדר מיתוג ומדידה המאפשרת אספקת חשמל ללקוח במתח גבוה עד 36 ק"ו.




פרק – 1

תחט"פ, מיתוג ומדידה בתצורות חדשות, עם עד 3
שנאים עם בידוד שמן, בעלי הספק עד 630 קו"א
כל אחד, עם השנאה ממתח גבוה עד 36 ק"ו למתח

נמוך 0.4 ק"ו

**תרשימים כלליים עם מידות מזעריות וסידור
פתחים ברצפה**

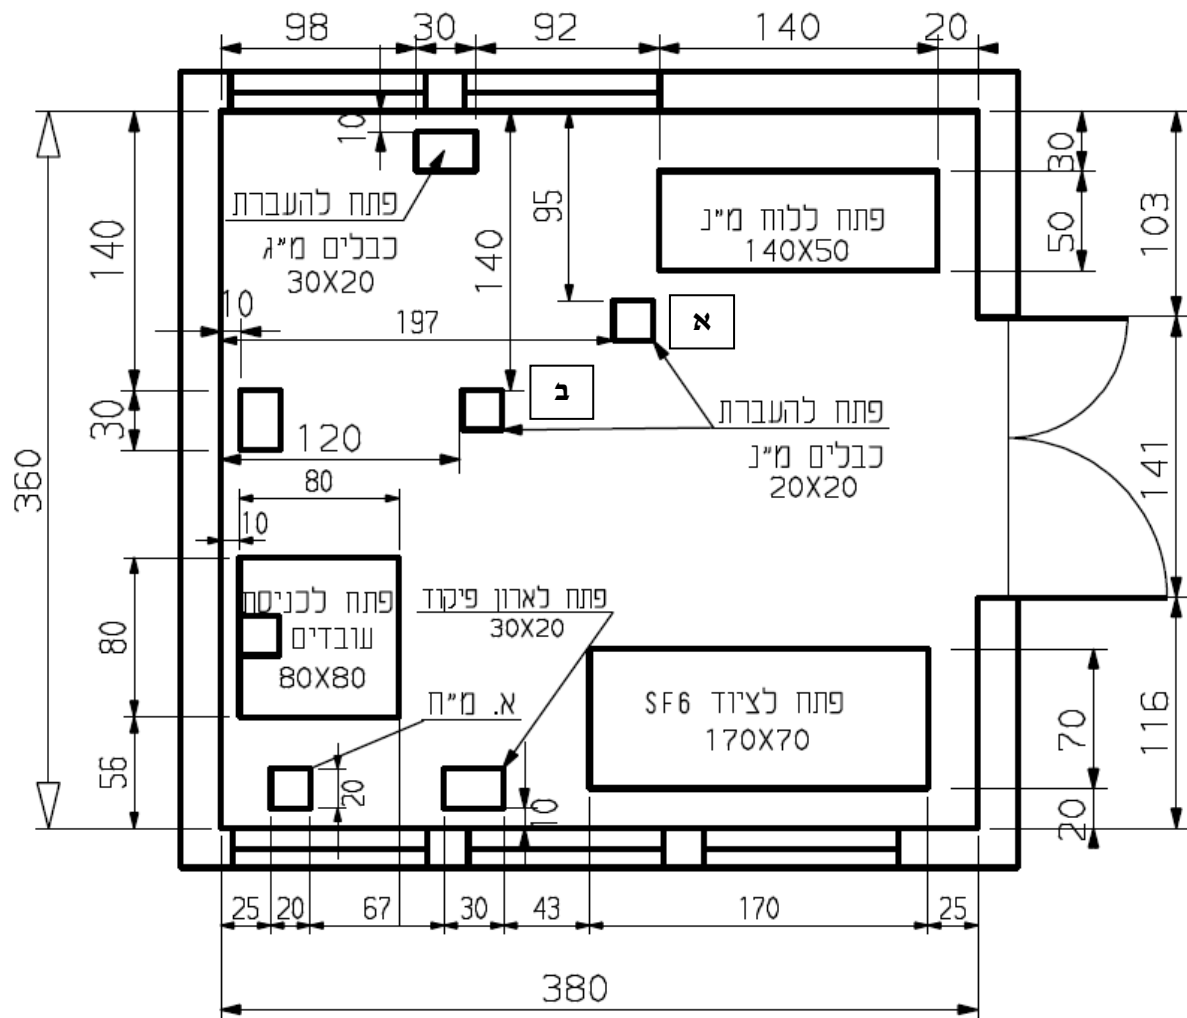

1. אפשרות להעברת הכבלים:

- סידור א'


או

- סידור ב'

2. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 1.17.

תרשים מס' 1.1


תחט"פ לשנאים אחד עד 630 קו"א עד 24 ק"ו עם בידוד שמן

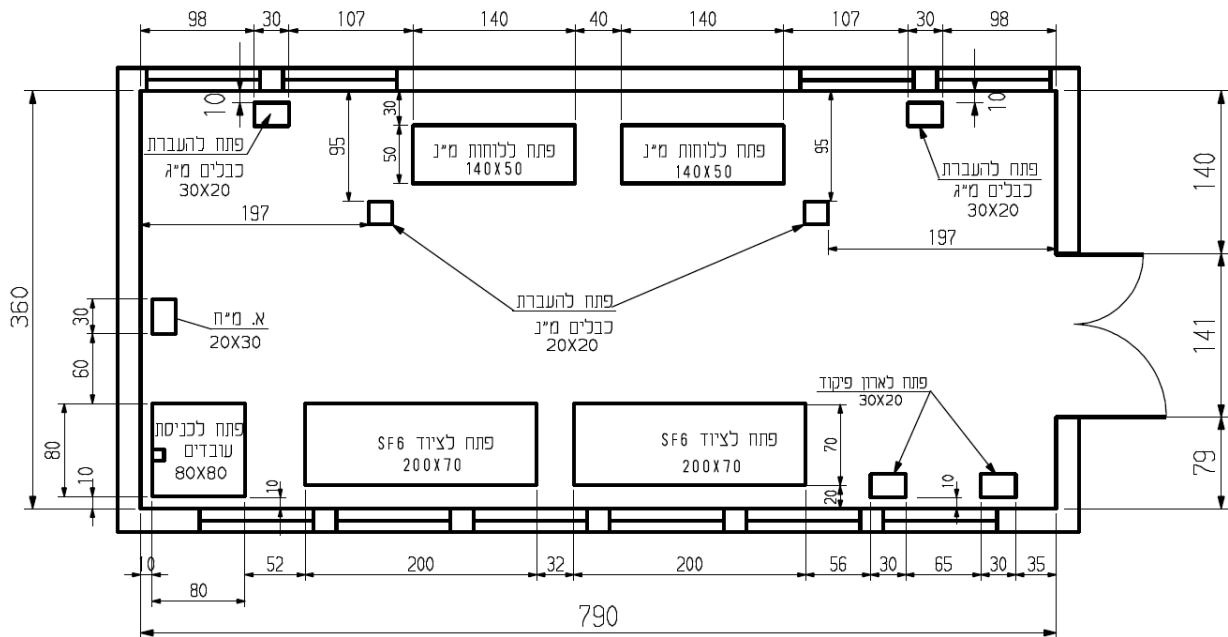

- פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 1.17.

תרשים מס' 1.2


תחט"פ לשני שנאים עד 630 קו"א עם בידוד שמן ושתי יחידות של ציוד SF₆ עד 24 ק"ו

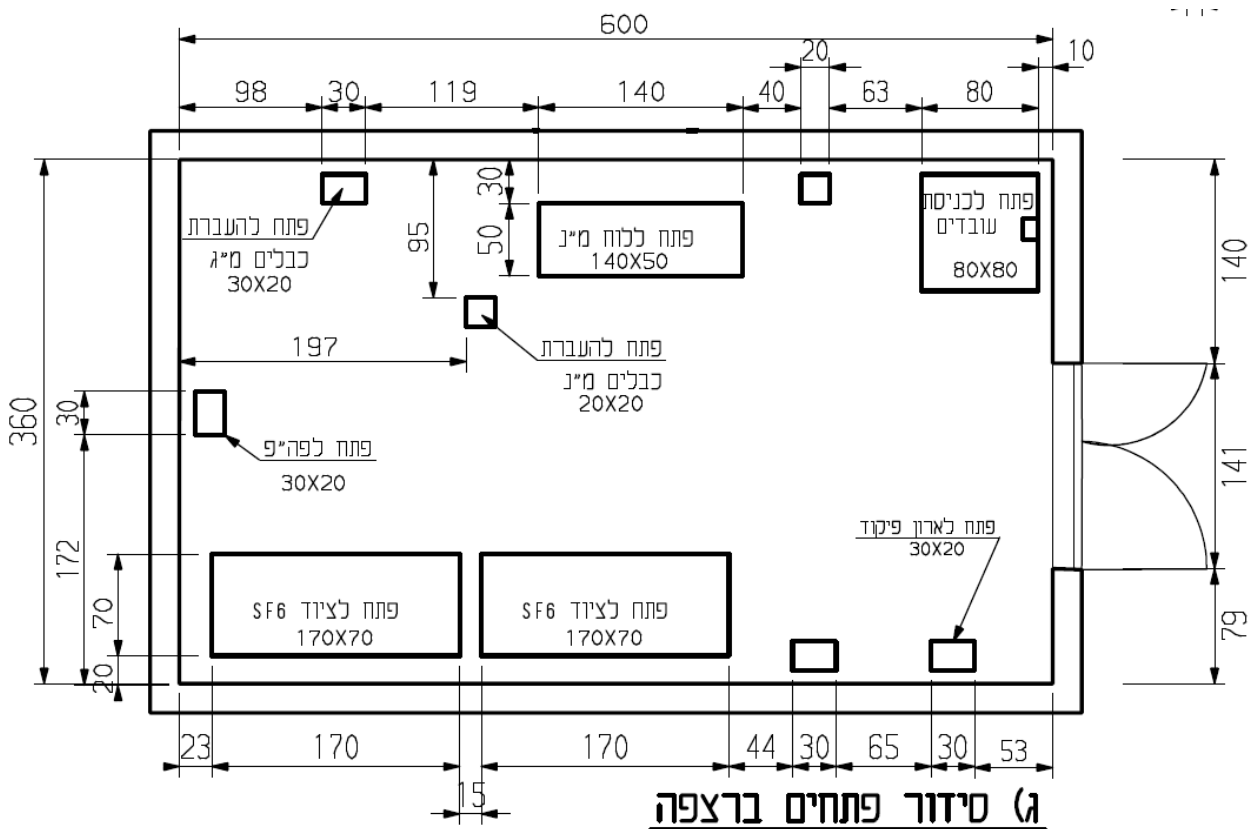

- פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 1.17.

תרשים מס' 1.3

תחט"פ לשנאי אחד עד 630 קו"א עד 24 ק"ו עם בידוד שמן
ושתי יחידות SF6

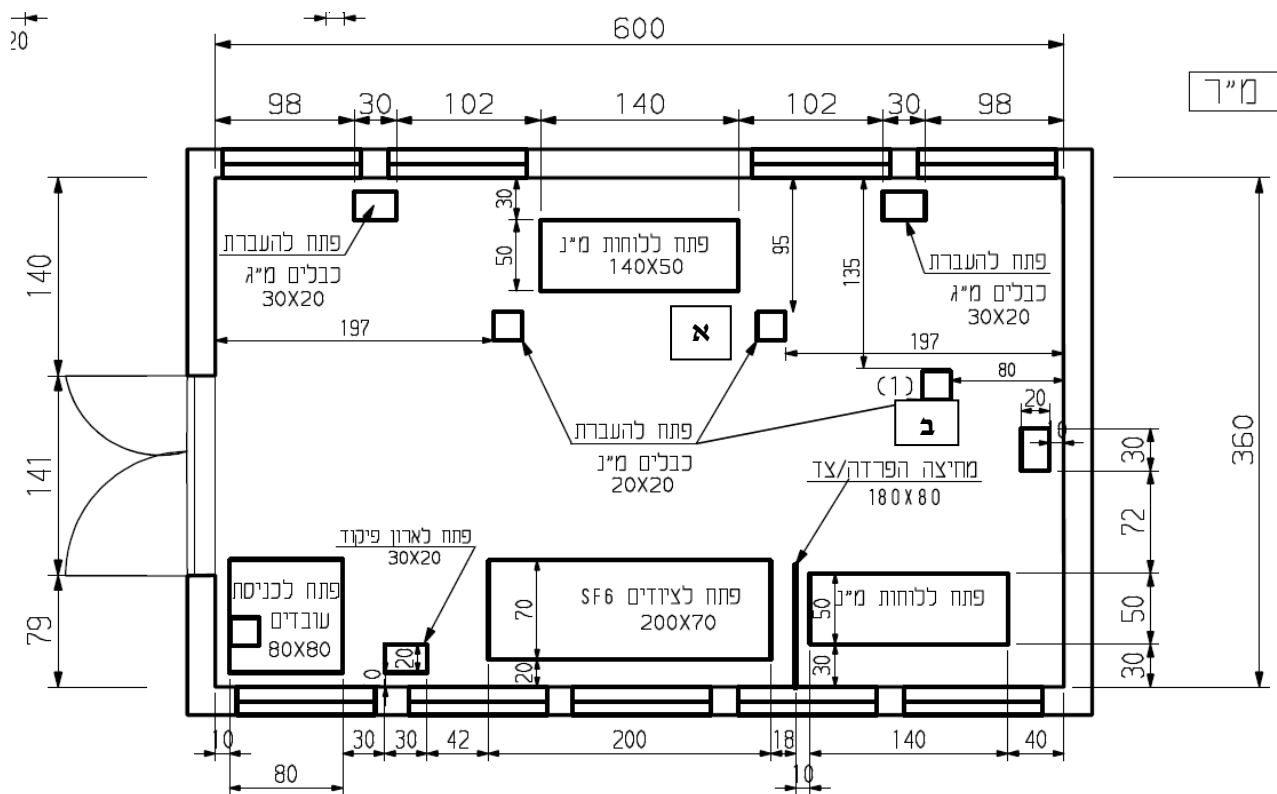

1. אפשרות להעברת הכבלים :

- סידור א'


או

- סידור ב'

2. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 1.17.

תרשים מס' 1.4

תחט"פ לשני שנאים עד 630 קו"א עד 24 ק"ו עם בידוד שמן
—סידור עם לוח מ.נ. מול השנאי—

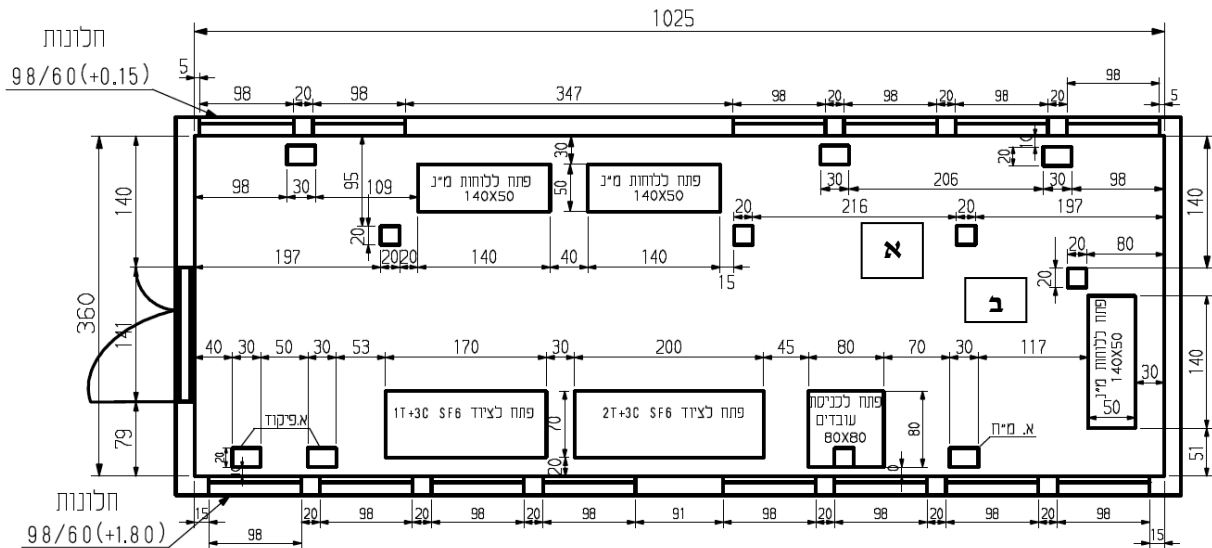

1. אפשרות להעברת הכבלים:

- סידור א'

או

- סידור ב'

2. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 1.17.

תרשים מס' 1.5


תחט"פ לשלושה שנאים עד 630 קו"א עד 24 ק"ו עם בידוד שמן – סידור עם לוח מ.נ. בניצב לשנאי-



אז

2. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 1.17.

**תחט"פ לשלושה שנאים עד 630 קו"א עד 24 ק"ו עם בידוד
שמן – סידור עם לוח מ.ג. מול השנאי-**

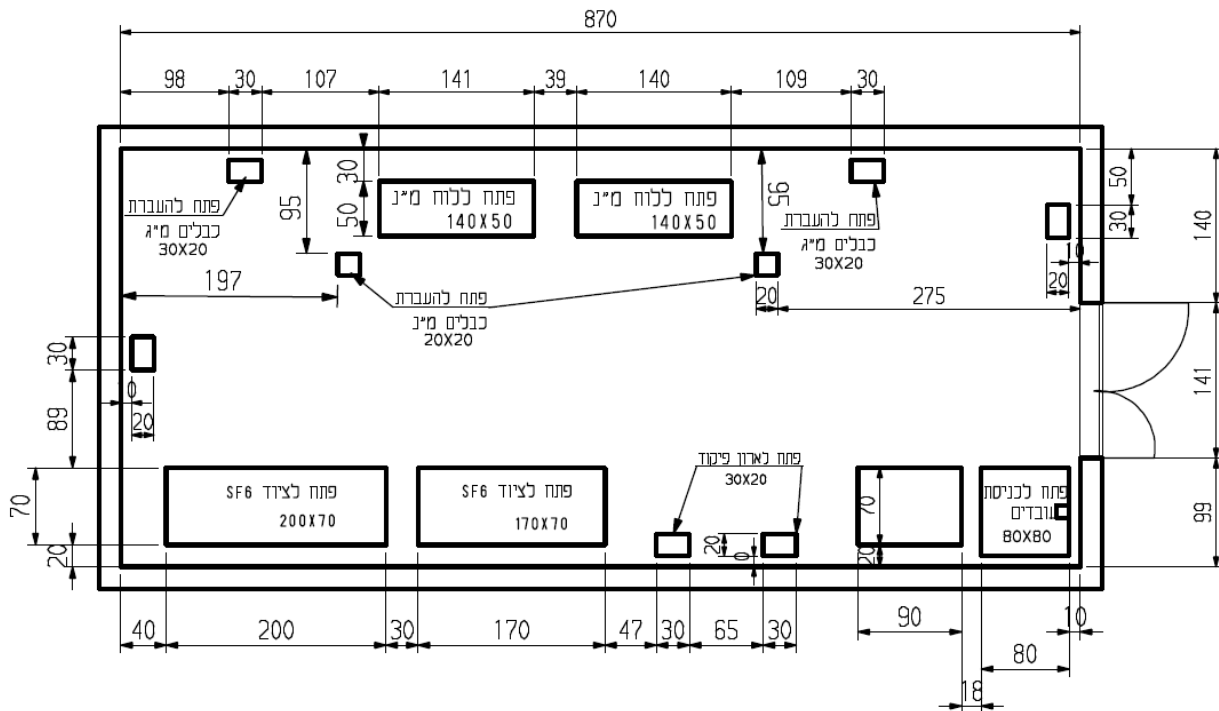


- פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 1.17.

תרשים מס' 1.7

תחט"פ מיתוג ומדידה עד 24 ק"ו

סידור עם שני שנאים עם בידוד שמן, שתי יחידות של ציוד SF6 וארון מדידה ומניה אחד-

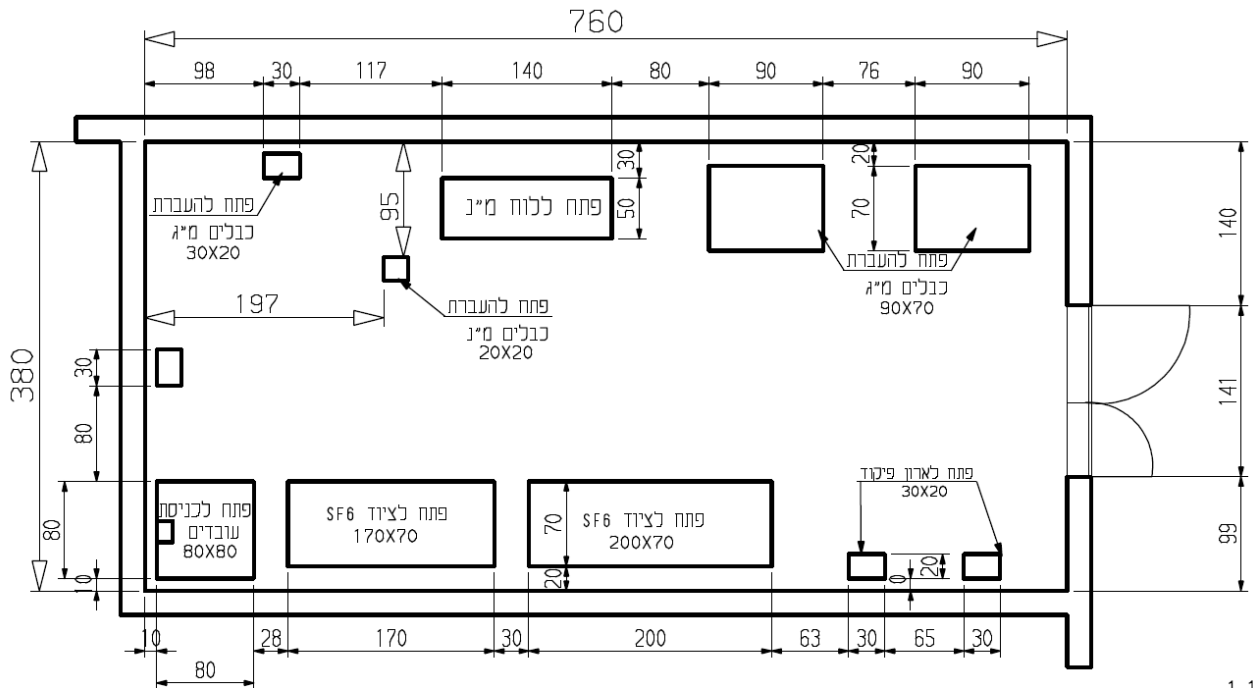


- פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 1.17.

תרשים מס' 1.8

תחט"פ מיתוג ומדידה עד 24 ק"ו


סידור עם שנאי אחד עם בידוד שמן, שתי יחידות של ציוד SF6
ושני ארונות מדידה ומניה המותקנים בקיר שממול ציוד SF6

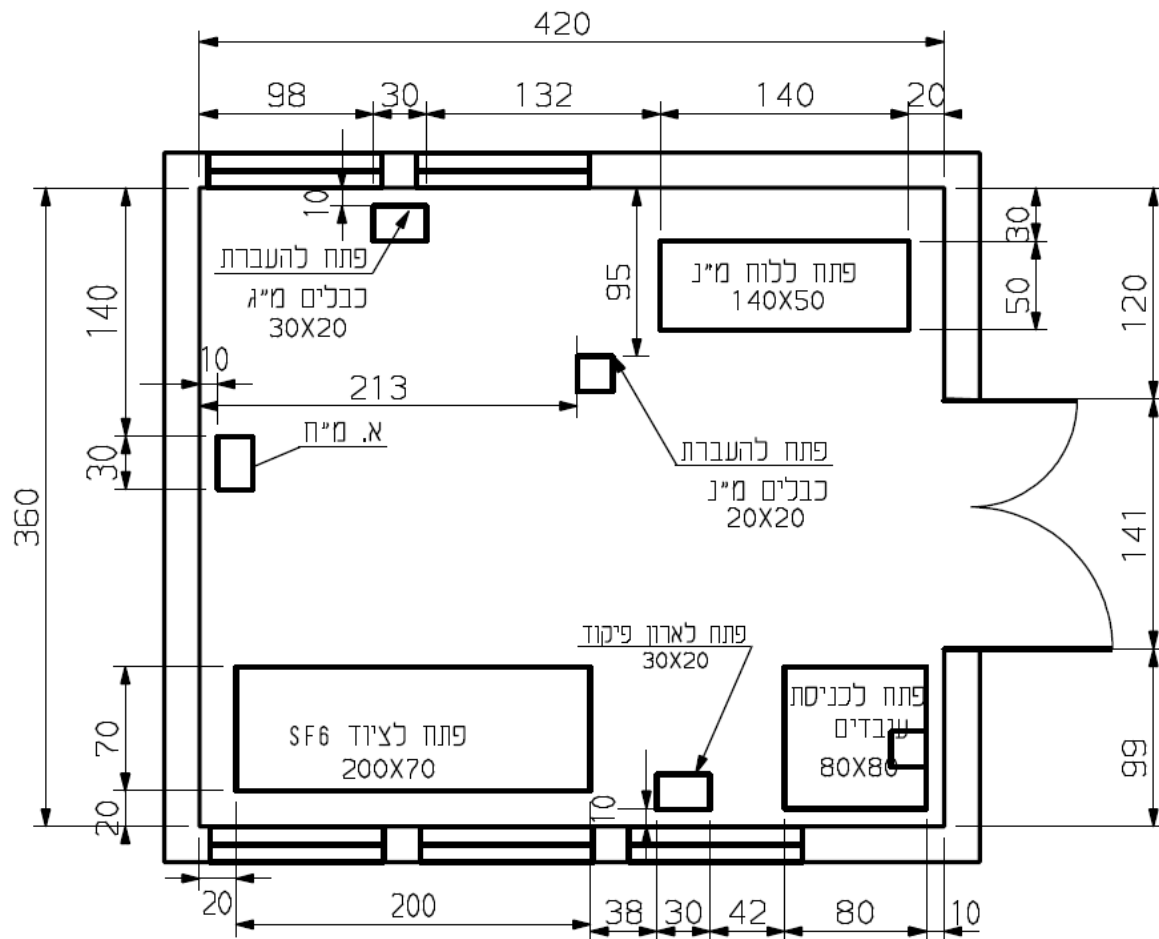

1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 1.18.

תרשים מס' 1.9


תחט"פ לשנאי אחד עד 630 קו"א 36 ק"ו עם בידוד שמן

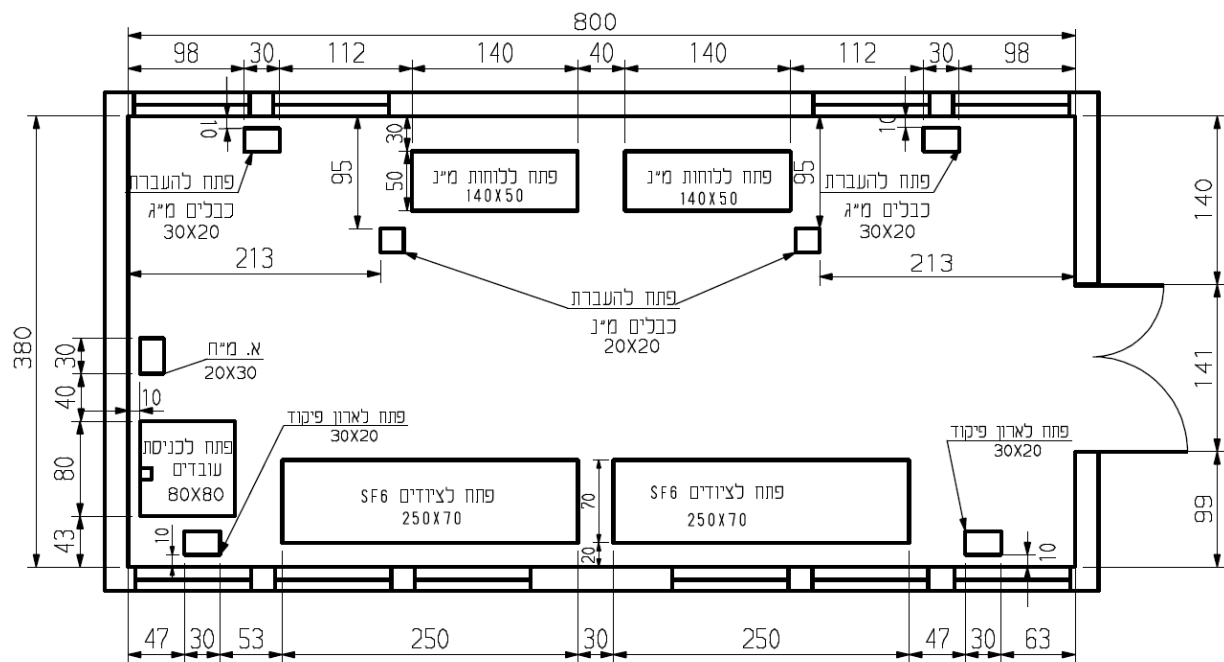

1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 1.18.

תרשים מס' 1.10


תחט"פ לשני שנאים עד 630 קו"א עם בידוד שמן ושתי יחידות של ציוד SF₆ 36 ק"ו

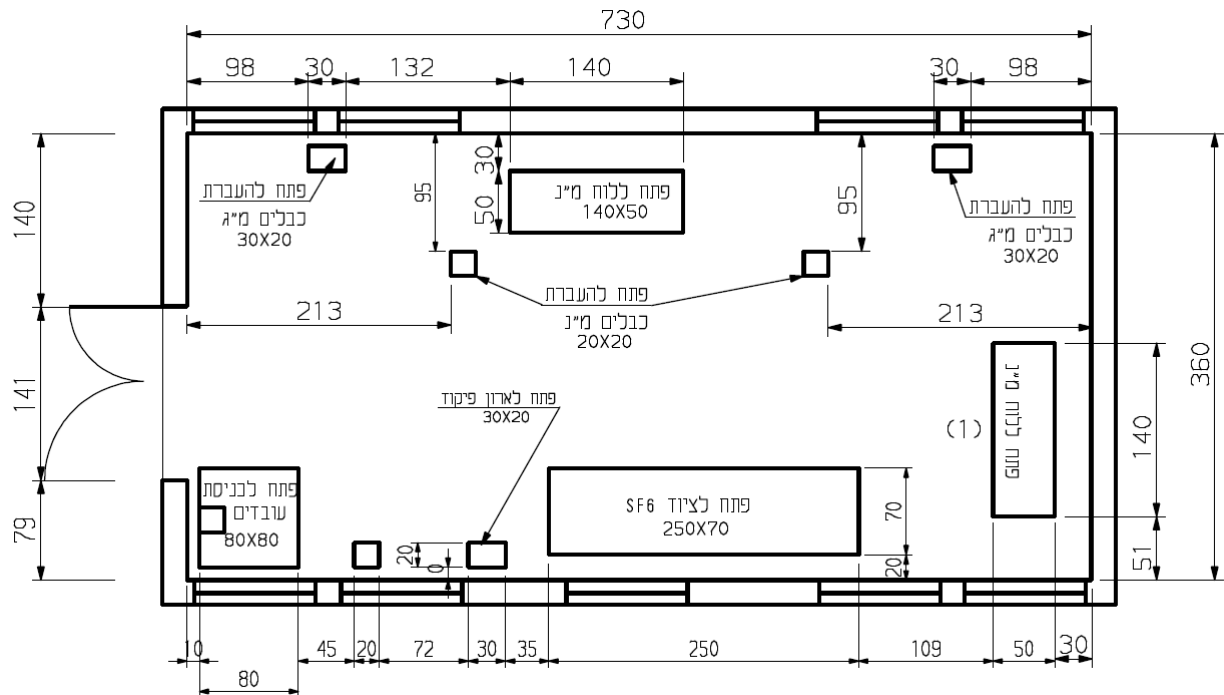

1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 1.18.

תרשים מס' 1.11


תחט"פ לשני שנאים עד 630 קו"א 36 ק"ו עם בידוד שמן
—סידור עם לוח מ.נ. בניצב לשנאי—

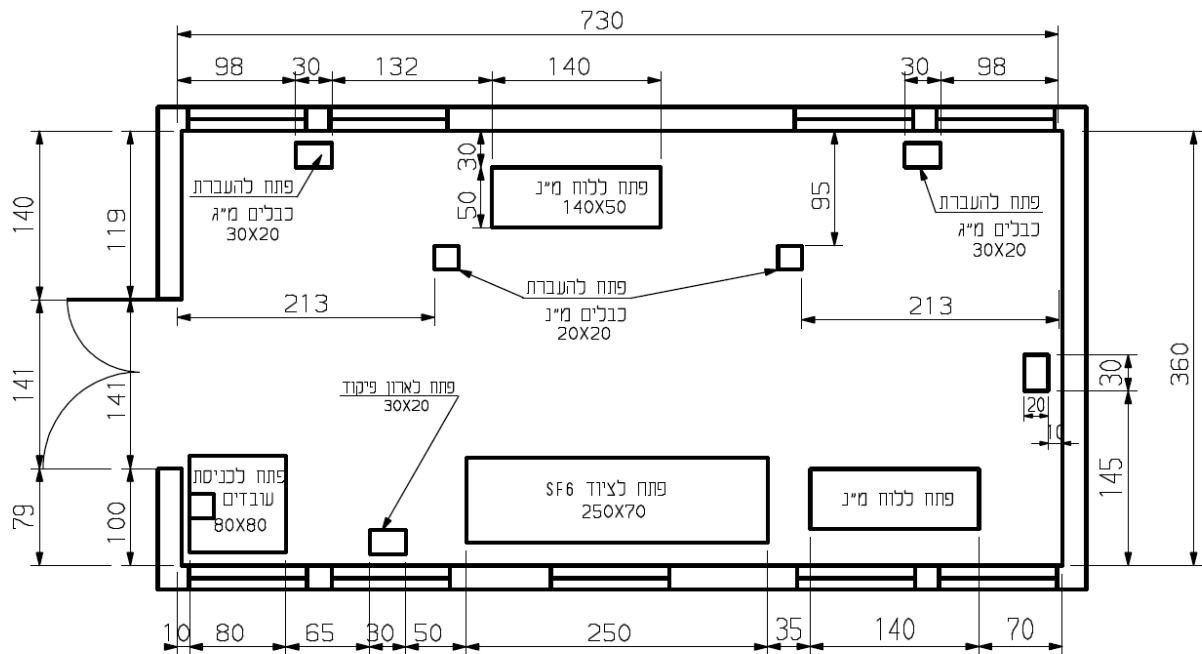

1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 1.18.

תרשים מס' 1.12

תחט"פ לשני שנאים עד 630 קו"א 36 ק"ו עם בידוד שמן
—סידור עם לוח מ.נ. מול השנאי—

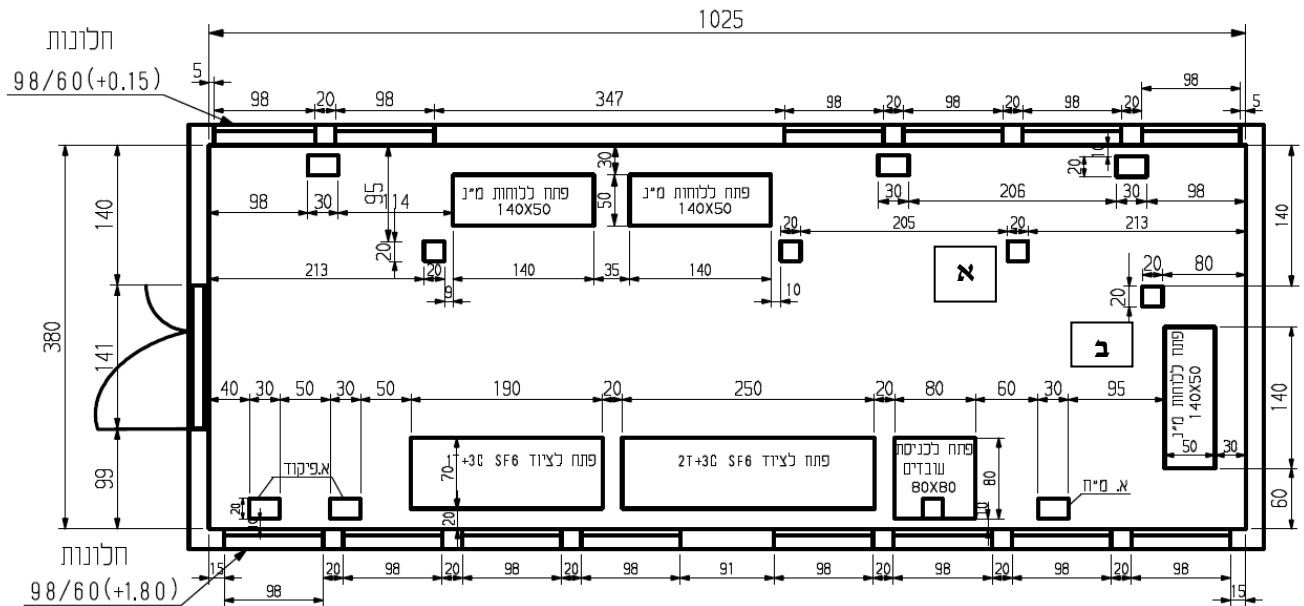

1. אפשרות להעברת הכבלים:

- סידור א'

או


- סידור ב'

2. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 1.18.

תרשים מס' 1.13

תחט"פ לשלושה שנאים עד 630 קו"א 36 ק"ו עם בידוד שמן
—סידור עם לוח מ.נ. בניצב לשנאי—



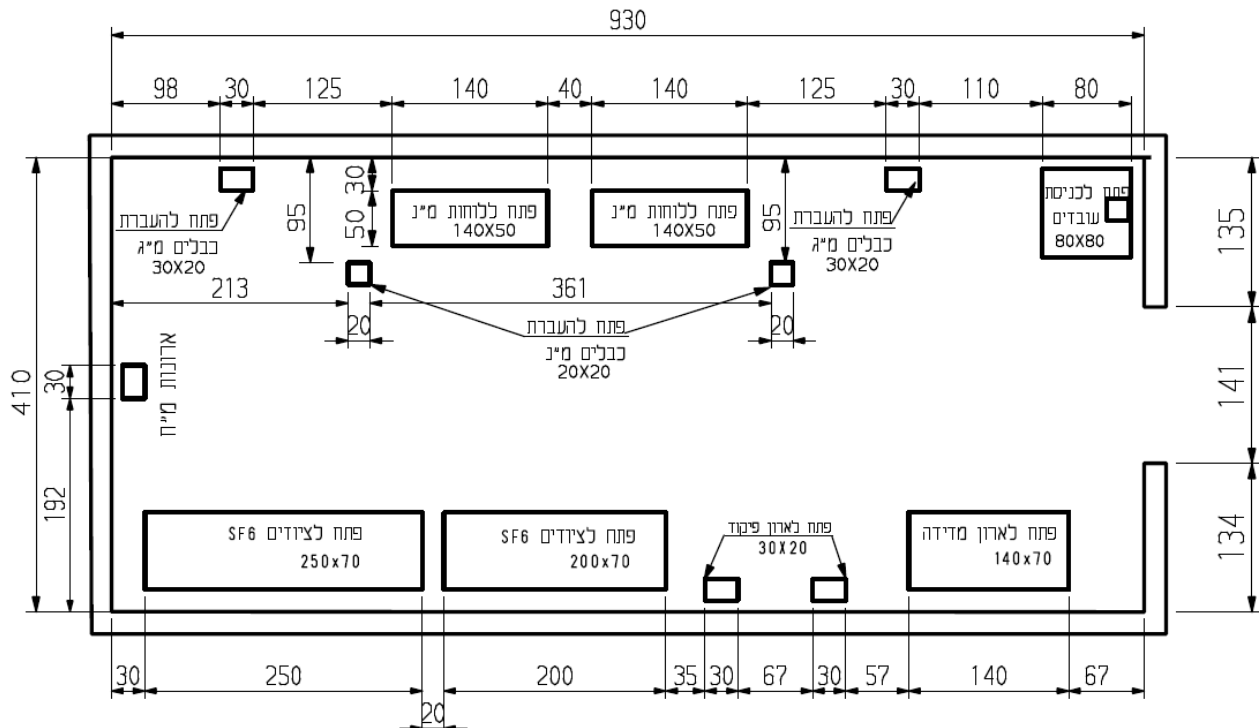


- פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 1.18.

תרשים מס' 1.15

תחט"פ מיתוג ומדידה ל-36 ק"ו

סידור עם שני שנאים עם בידוד שמן, שתי יחידות של ציוד SF6 וארון מדידה ומניה אחד-

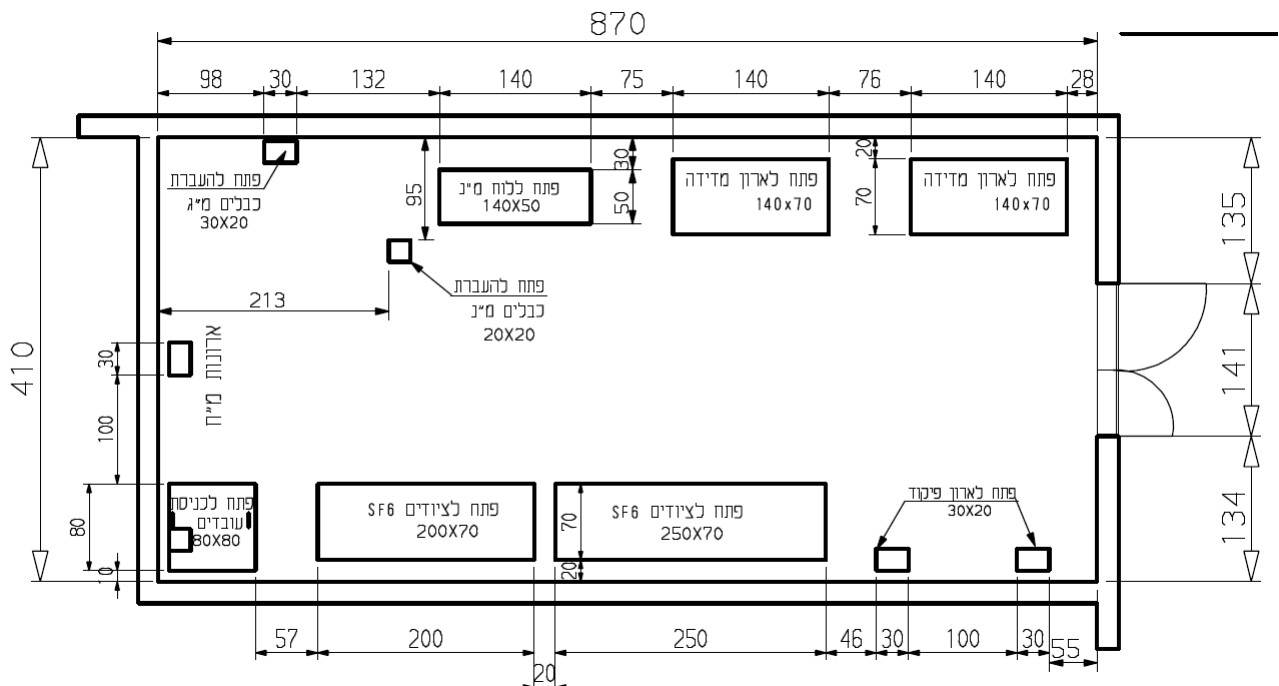


- פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 1.18.

תרשים מס' 1.16

תחט"פ מיתוג ומדידה ל-36 ק"ו

סידור עם שנאי אחד עם בידוד שמן, שתי יחידות של ציוד SF6 ושני ארונות מדידה ומניה המותקנים בקיר שממול ציוד SF6

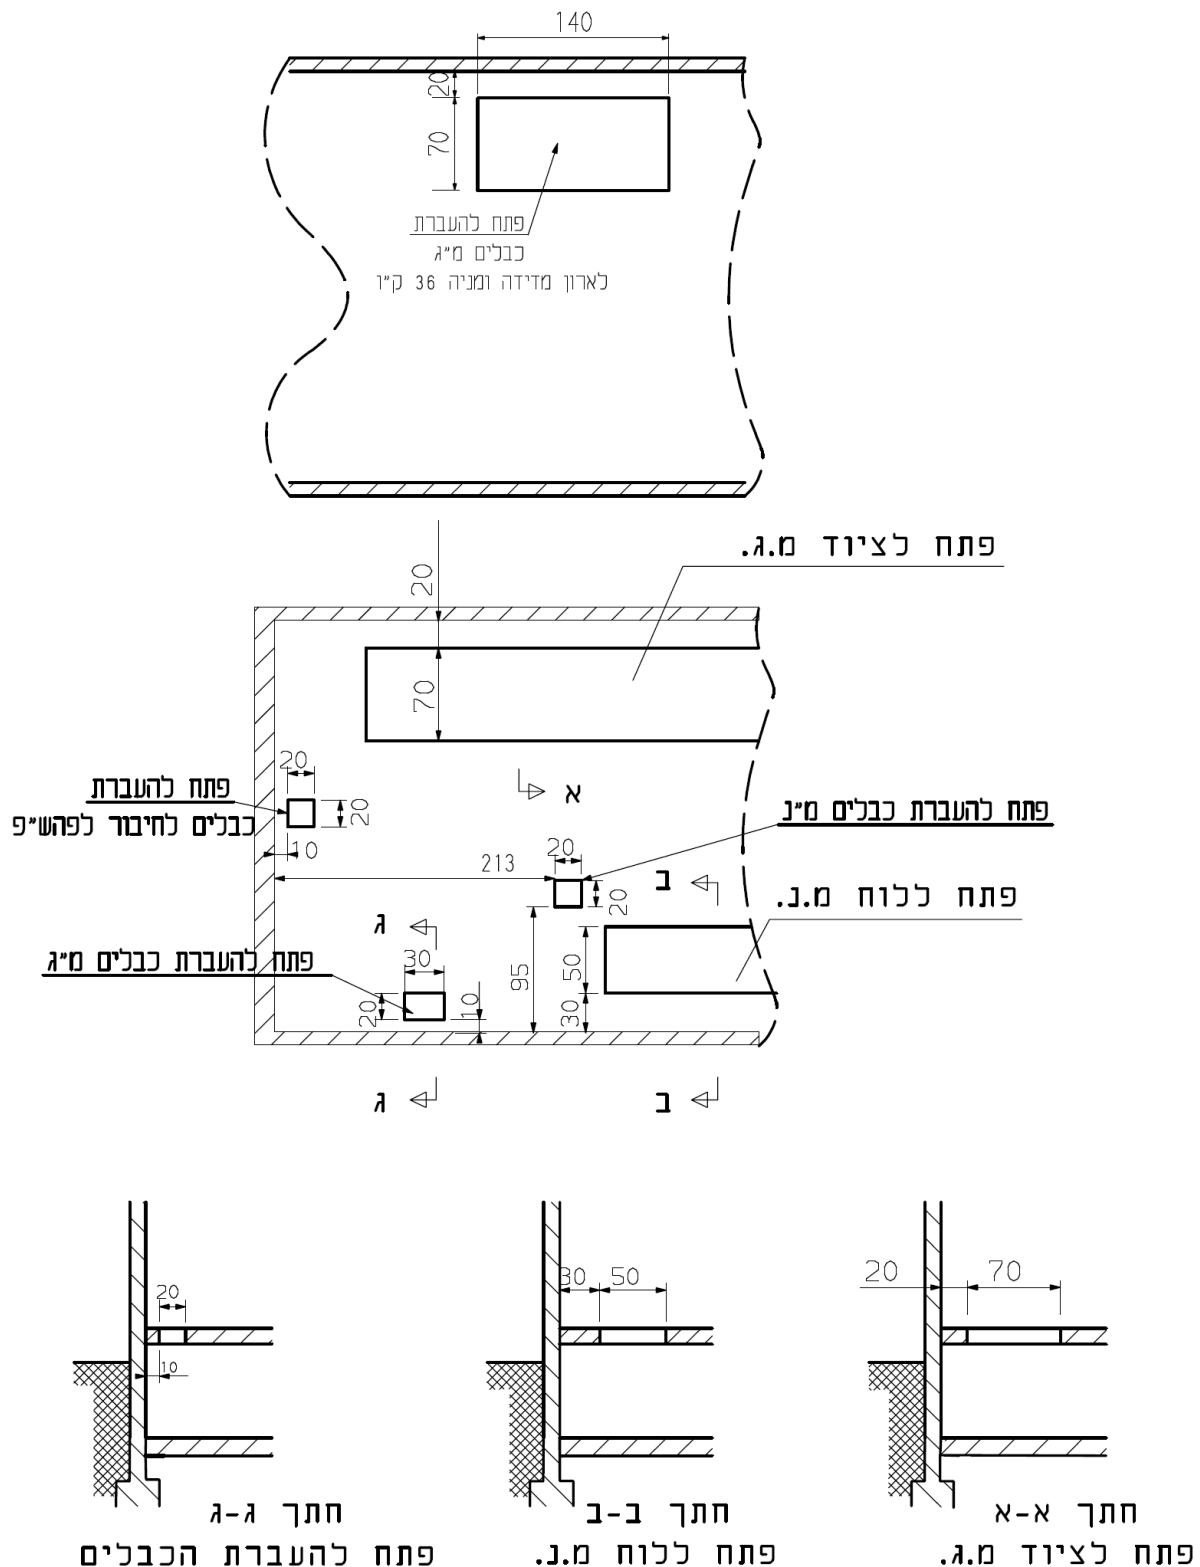

תרשים מס' 1.18


חדר תחט"פ ומיתוג עם רצפה כפולה ל-36 ק"ו
- פרטי מידות פתחים ברצפה עליונה -



פרק – 2

תחט"פ בתצורות חדשות, עם עד 3 שנאים עם בידוד
שמן, בעלי הספק 1000 קו"א כל אחד, עם השנאה
ממתח גבוה עד 36 ק"ו למתח נמוך 0.4 ק"ו


תרשימים כלליים עם מידות מזעריות וסידור
פתחים ברצפה

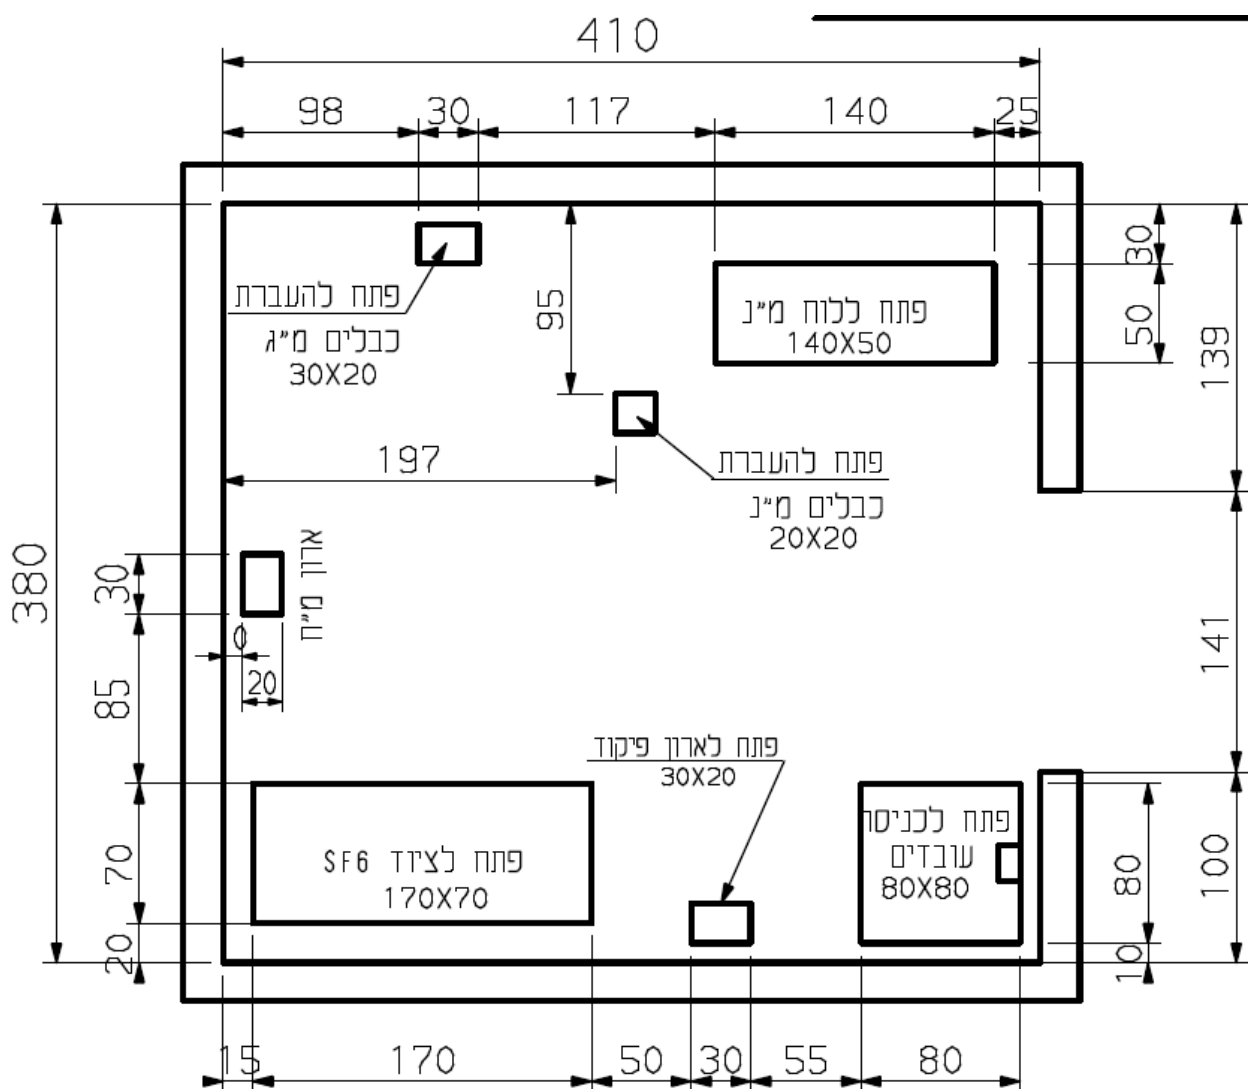

1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 2.13.

תרשים מס' 2.1


תחט"פ לשנאי אחד 1000 קו"א עד 24 ק"ו עם בידוד שמן

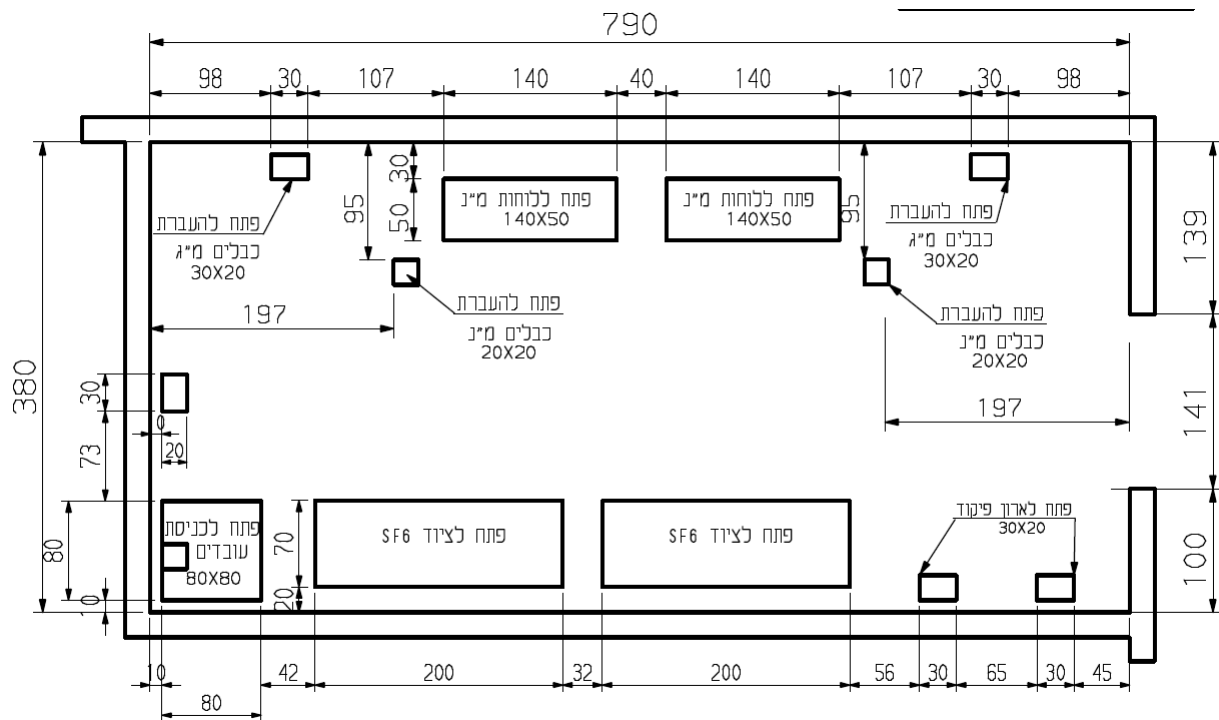

1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 2.13.

תרשים מס' 2.2


תחט"פ לשני שנאים 1000 קו"א עם בידוד שמן
ושתי יחידות של ציוד SF₆ עד 24 ק"ו

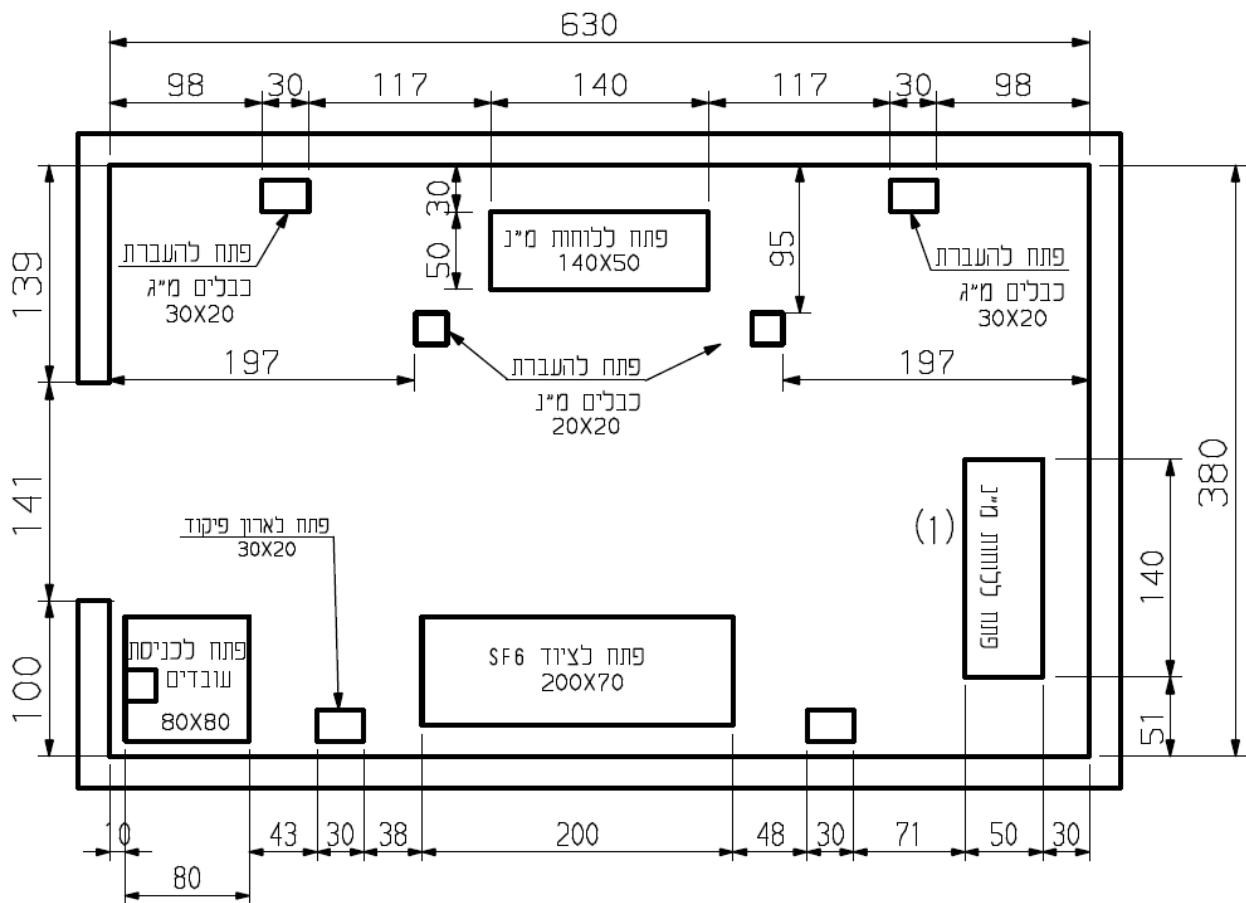

1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 2.13.

2.3 תרשים מס' 2.3

תחט"פ לשני שנאים 1000 קו"א עד 24 ק"ו עם בידוד שמן
- סידור עם לוח מ.נ. בניצב לשנאי -

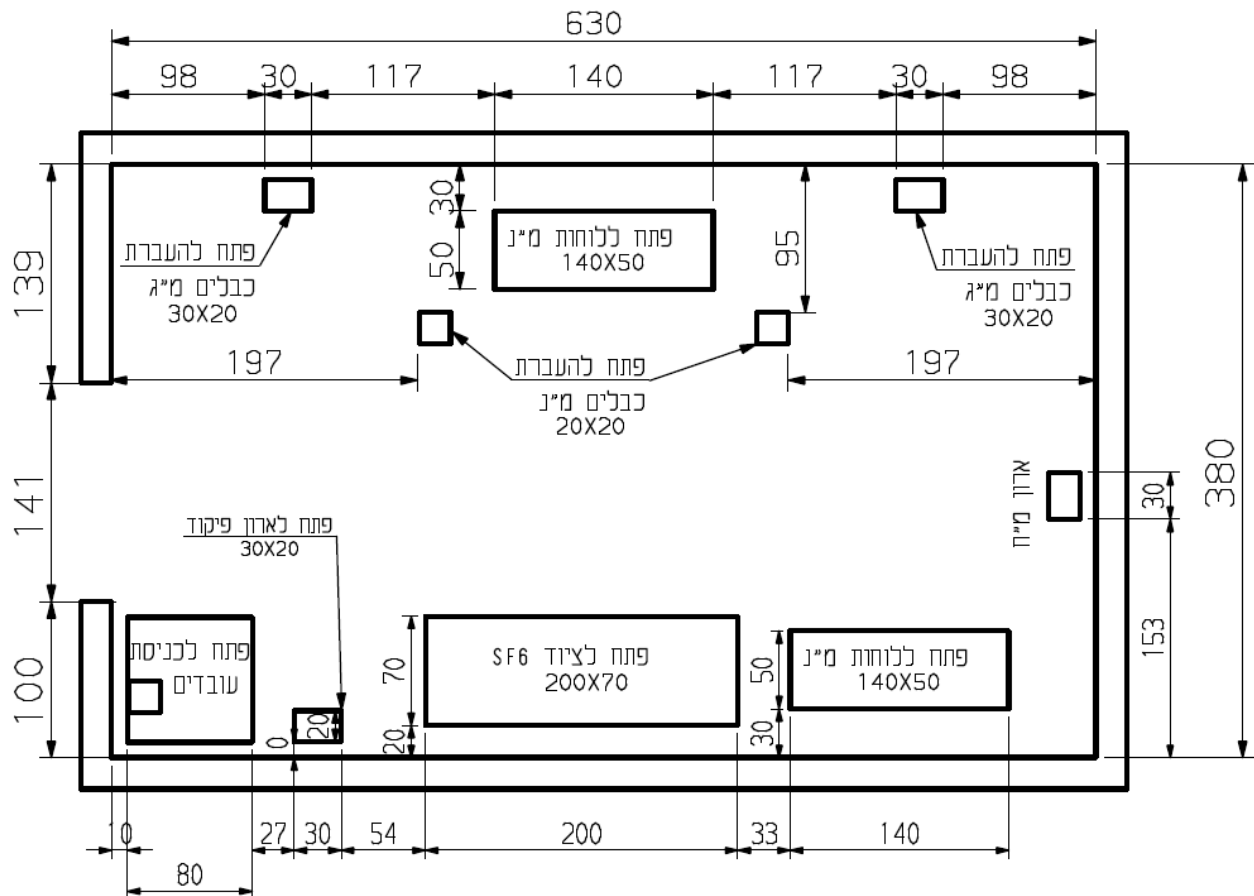

1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 2.13.

תרשים מס' 2.4


תחט"פ לשני שנאים 1000 קו"א עד 24 ק"ו עם בידוד שמן
-סידור עם לוח מ.ג. מול השנאי-



**תחט"פ לשלושה שנאים 1000 קו"א עד 24 ק"ו עם בידוד שמן
-סידור עם לוח מ.נ. בניצב לשנאי-**




**תחט"פ לשלושה שנאים 1000 קו"א עד 24 ק"ו עם בידוד שמן
-סידור עם לוח מ.נ. מול השנאי-**

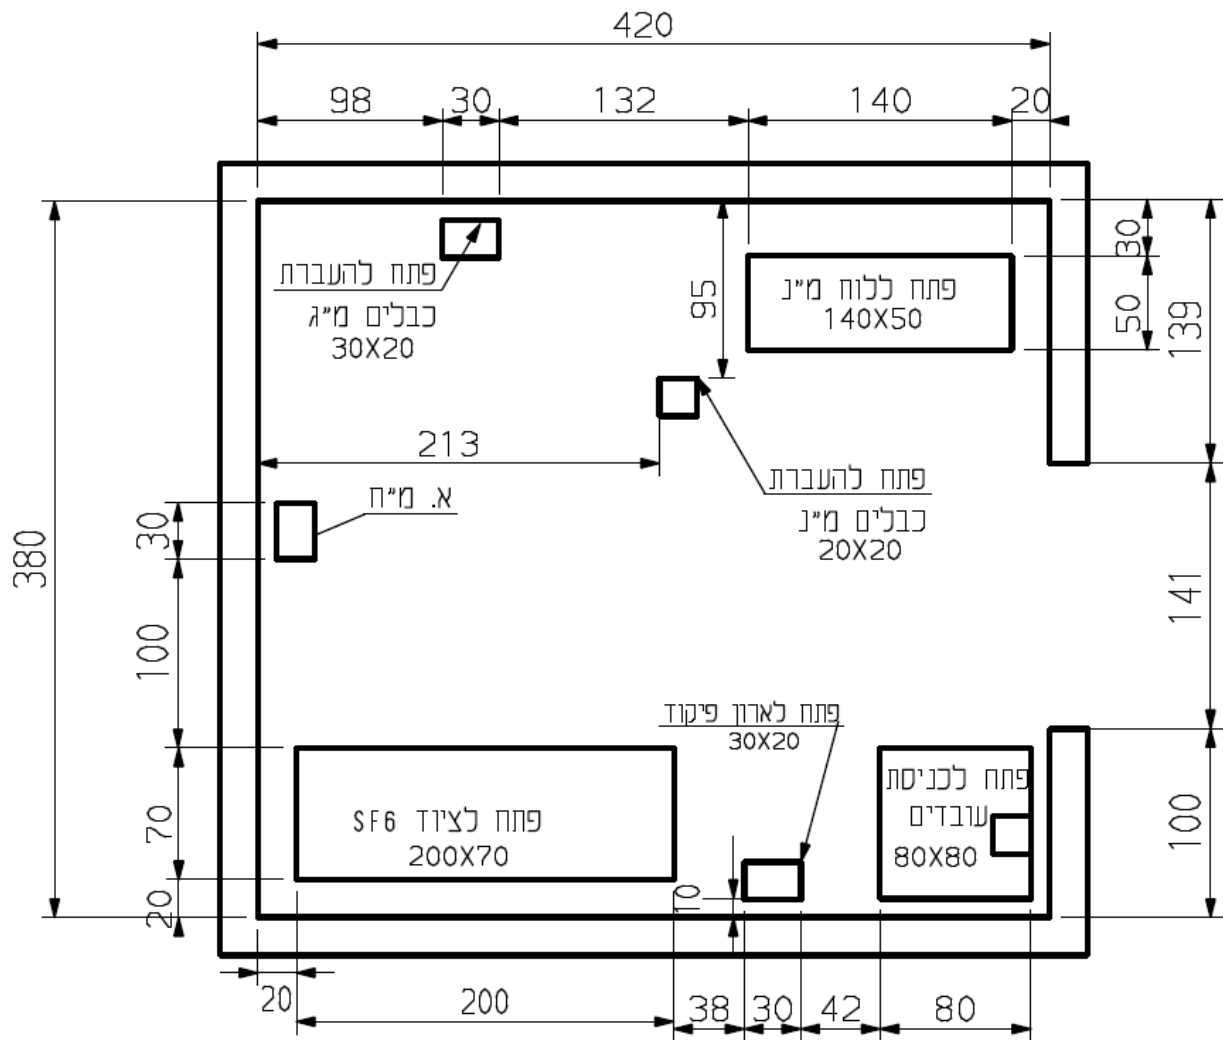

1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 2.14.

תרשים מס' 2.7


תחט"פ לשנאי אחד 1000 קו"א 36 ק"ו עם בידוד שמן

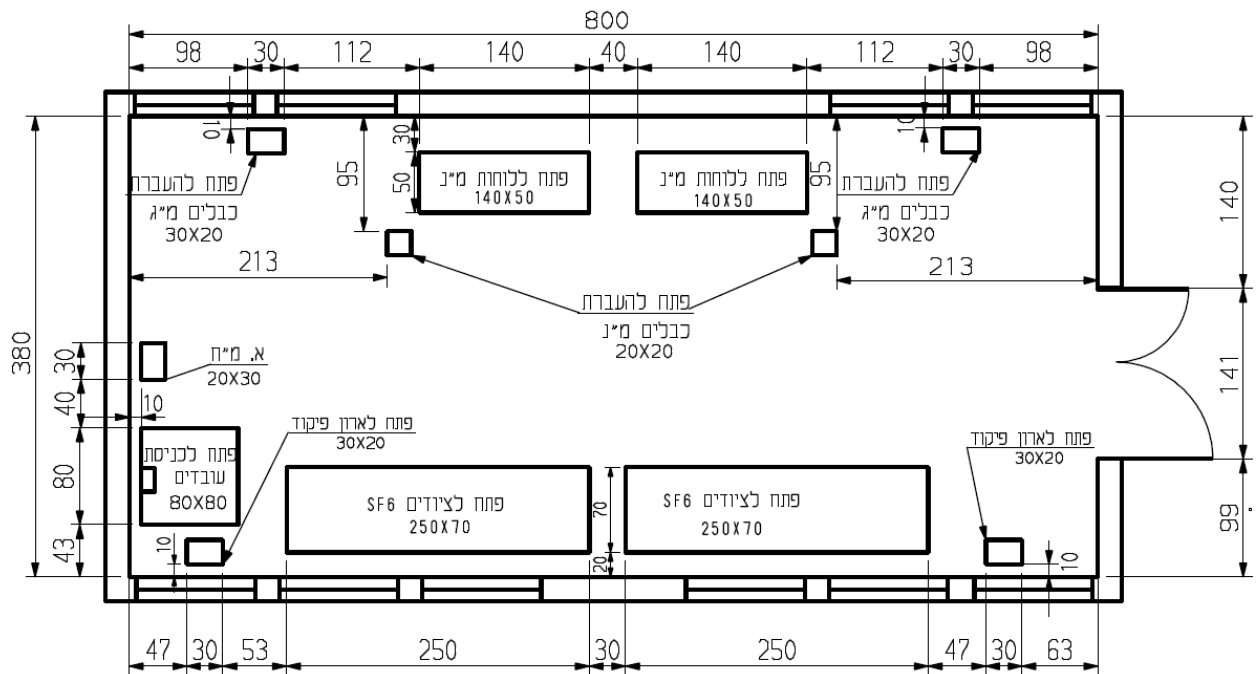

1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 2.14.

תרשים מס' 2.8


תחט"פ לשני שנאים 1000 קו"א עם בידוד שמן ושתי יחידות של ציוד SF₆ 36 ק"ו

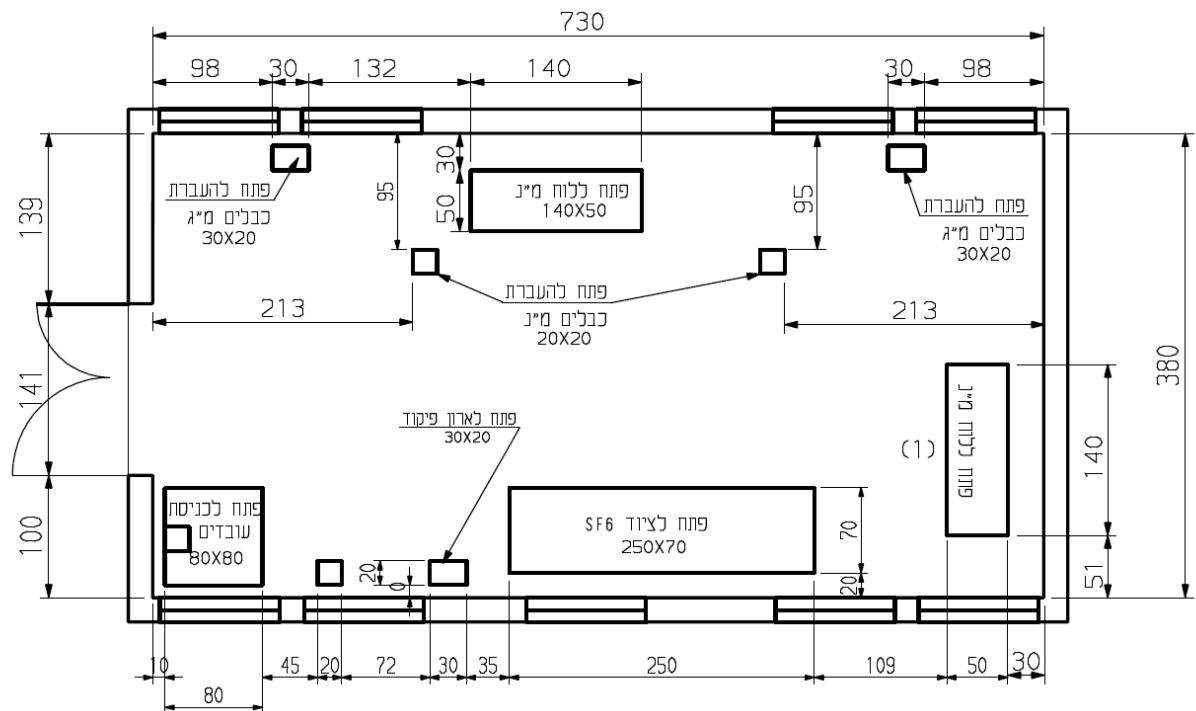

1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 2.14.

תרשים מס' 2.9

תחט"פ לשני שנאים 1000 קו"א 36 ק"ו עם בידוד שמן
—סידור עם לוח מ.נ. בניצב לשנאי—

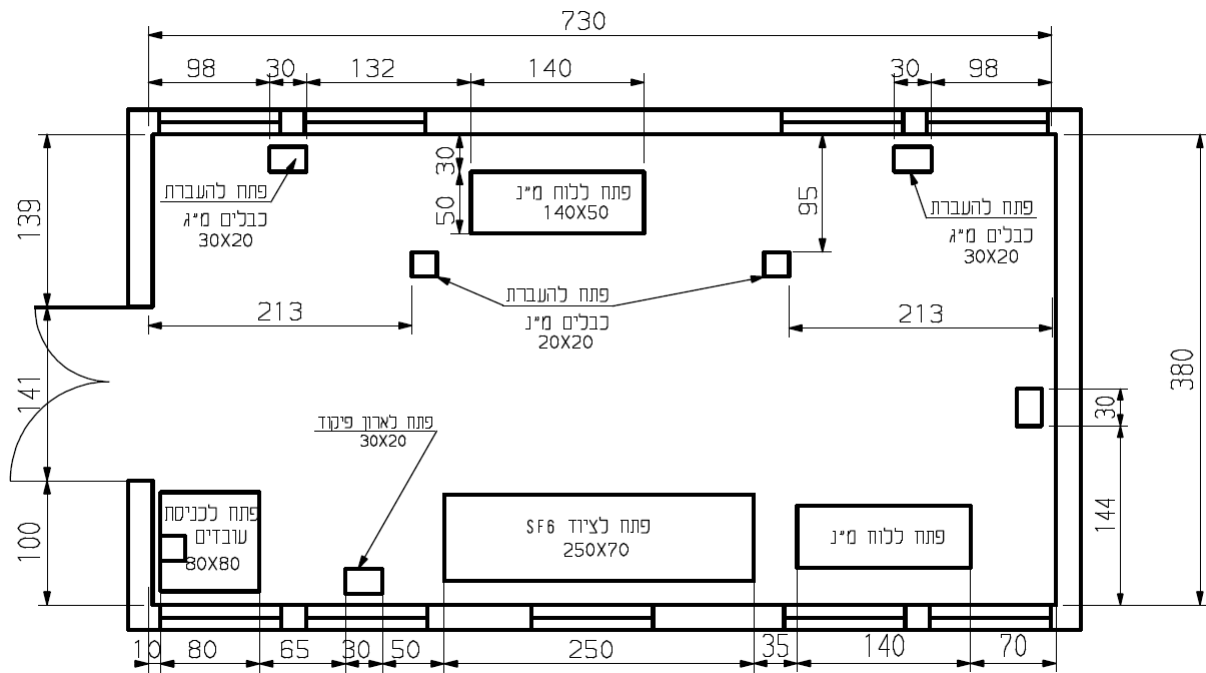


1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 2.14.

תרשים מס' 2.10

תחט"פ לשני שנאים 1000 קו"א 36 ק"ו עם בידוד שמן
—סידור עם לוח מ.נ. מול השנאי—




**תחט"פ לשלושה שנאים 1000 קו"א 36 ק"ו עם בידוד שמן
—סידור עם לוח מ.נ. בניצב לשנאי—**

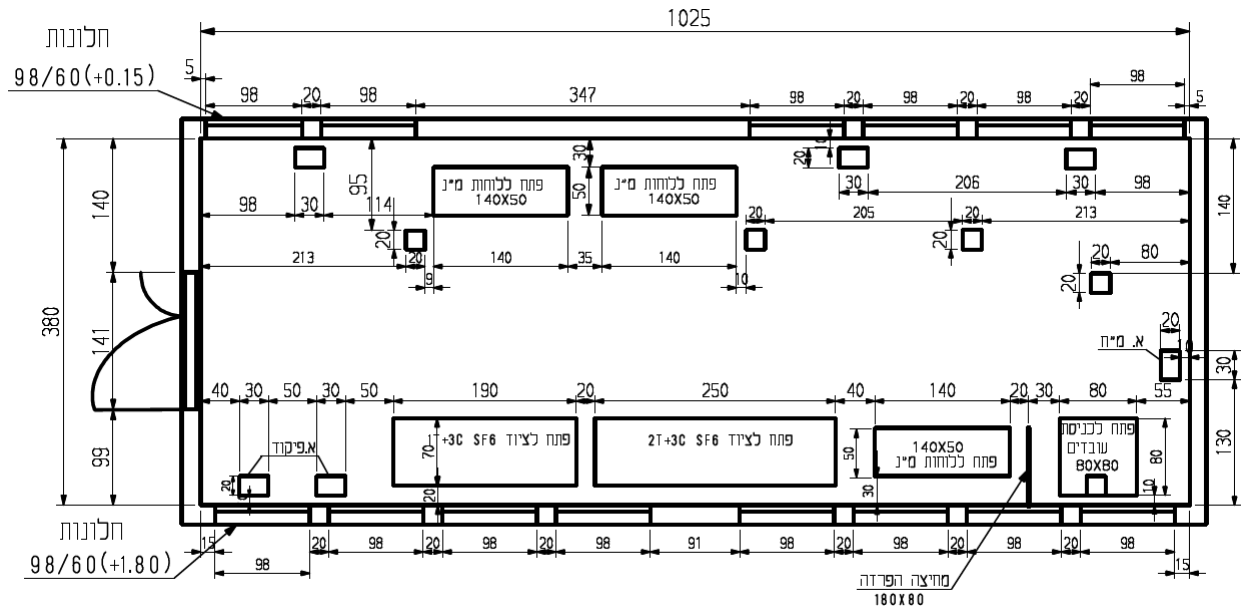

1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 2.14.

2.12 תרשים מס'

תחט"פ לשלושה שנאים 1000 קו"א 36 ק"ו עם בידוד שמן
—סידור עם לוח מ.נ. מול השנאי—

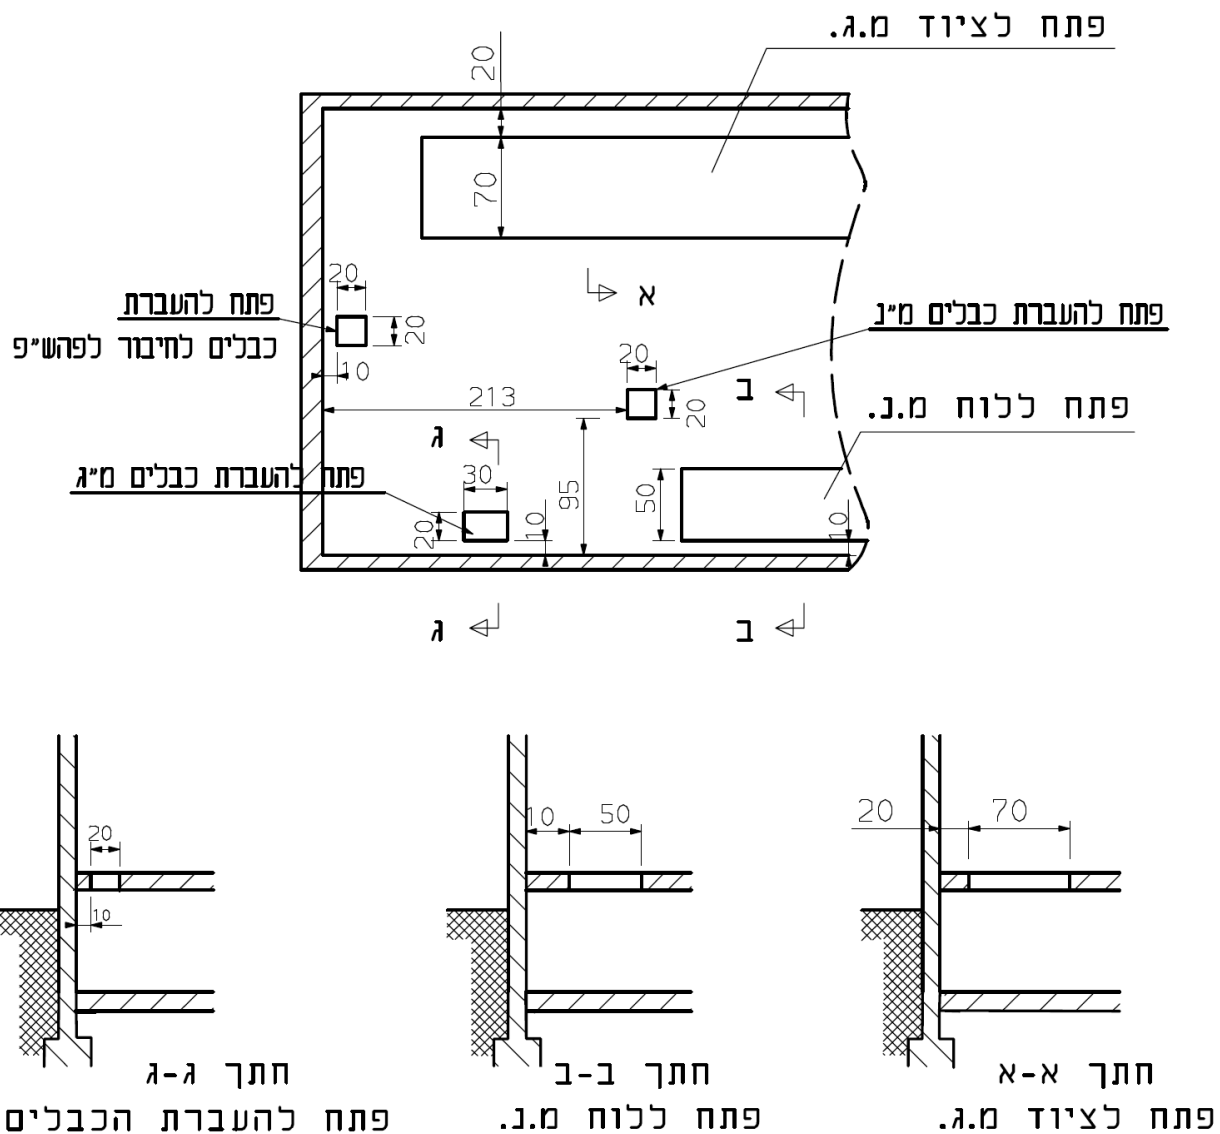

תרשים מס' 2.14


חדר תחט"פ עם רצפה כפולה ל-36 ק"ו
- פרטי מידות פתחים ברצפה עליונה -



פרק – 3

תחט"פ, מיתוג ומדידה בתצורות חדשות, עם עד 3
שנאים עם בידוד שרף יצוק, בעלי הספק עד 1000
קו"א עם השנאה ממתח גבוה עד 36 ק"ו למתח
נמוך 0.4 kV


**תרשימים כלליים עם מידות מזעריות וסידור
פתחים ברצפה**

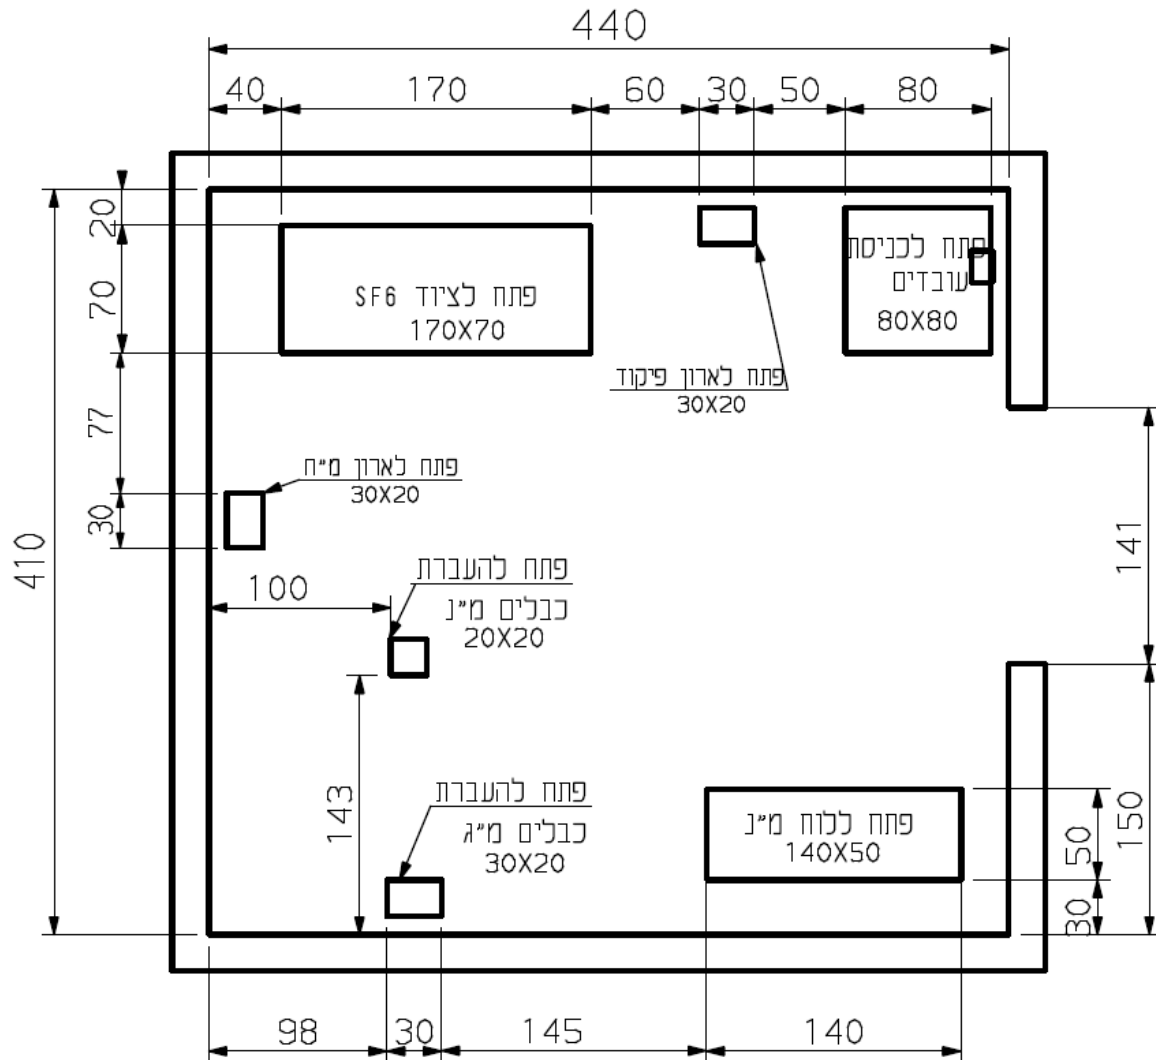

1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 3.23.

תרשים מס' 3.1


תחט"פ לשנאי אחד עד 1000 קו"א עד 24 ק"ו עם בידוד שרף יצוק

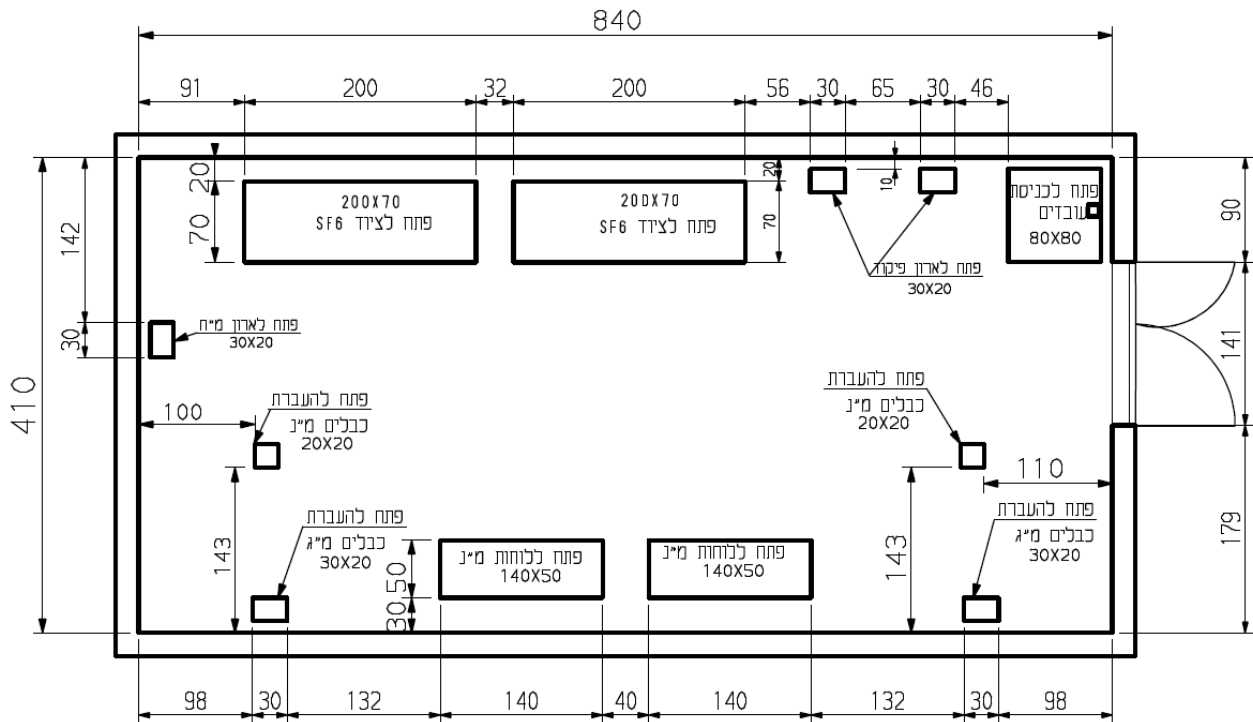

1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 3.23.

3.2 תרשים מס'


תחט"פ לשני שנאים עד 1000 קו"א עם בידוד שרף יצוק
ושתי יחידות של ציוד SF₆ עד 24 ק"ו

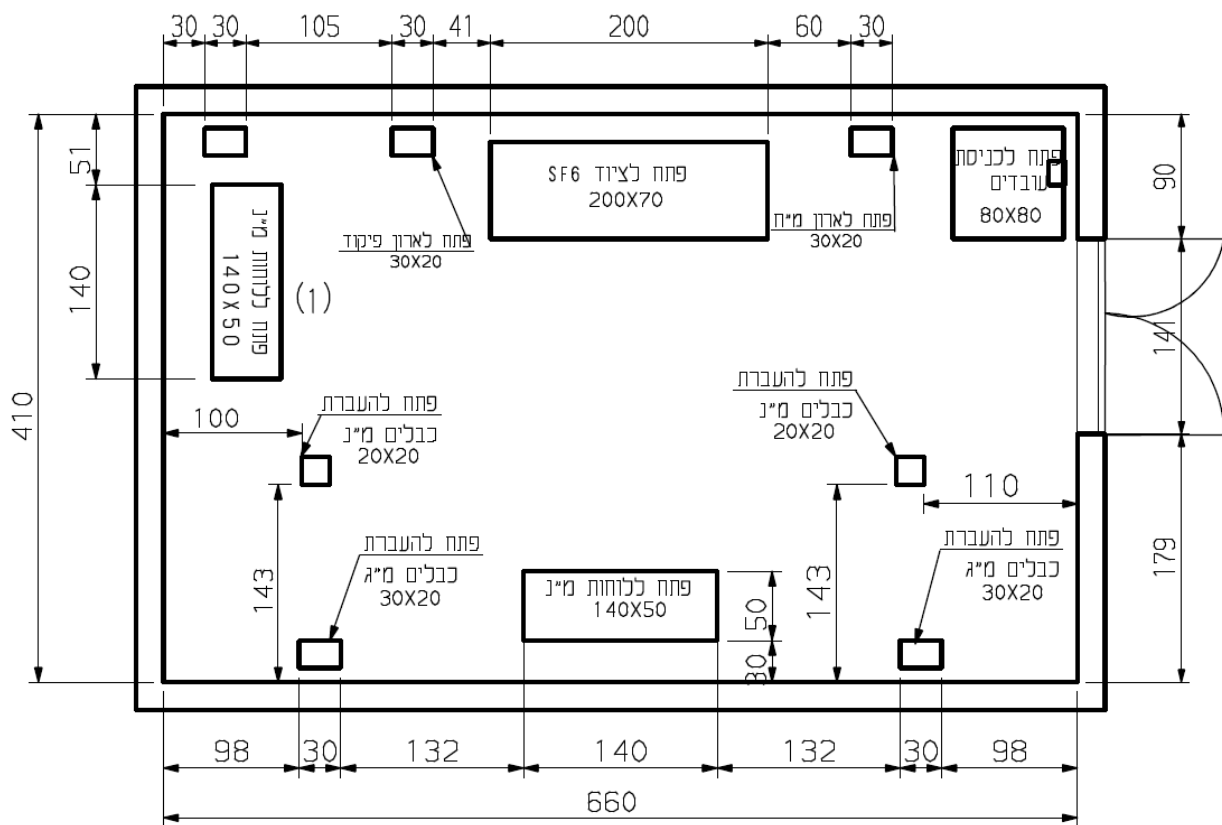

3.23.1 פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 3.23

תרשים מס' 3.3


**תחט"פ לשני שנאים עד 1000 קו"א עד 24 ק"ו עם בידוד שרף
יצוק – סידור עם לוח מ.ג. בניצב לשנאי-**

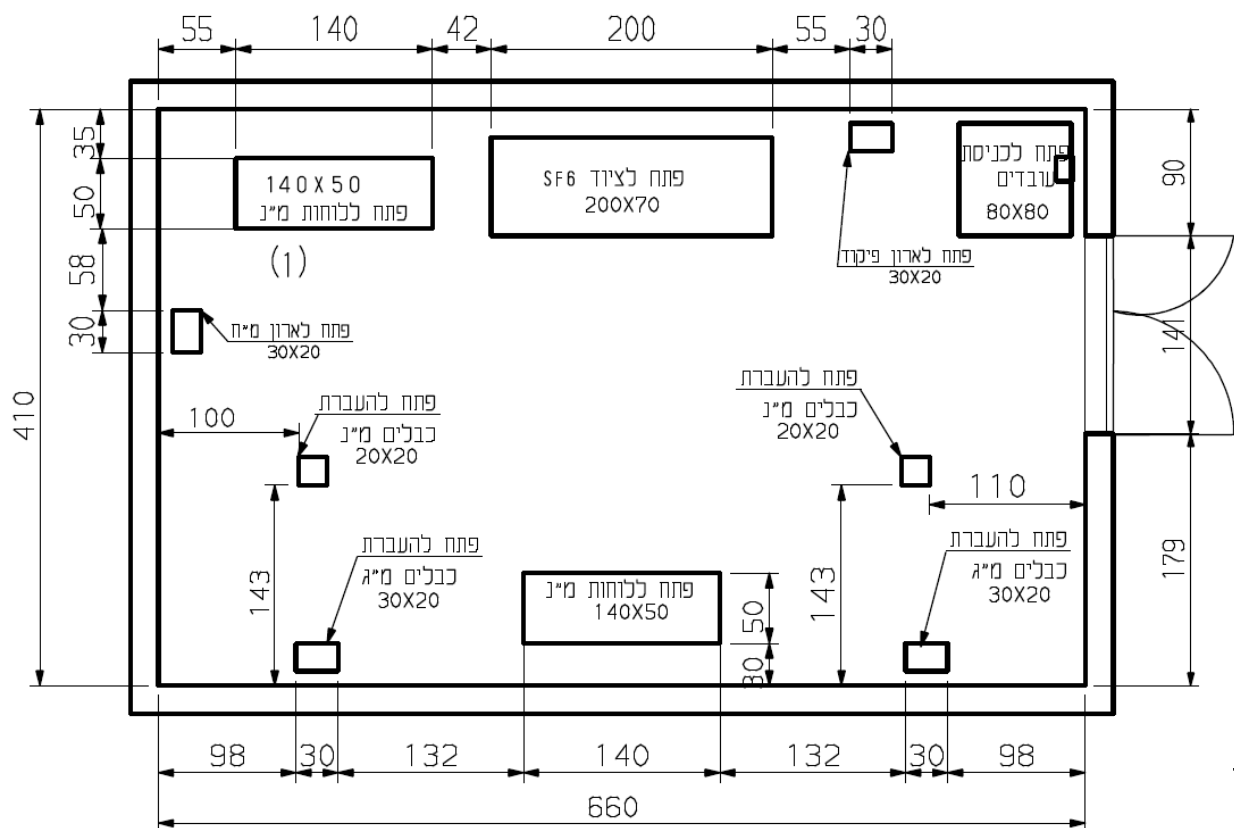

1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 3.23

תרשים מס' 3.4


תחט"פ לשני שנאים עד 1000 קו"א עד 24 ק"ו עם בידוד שרף
יצוק – סידור עם לוח מ.נ. מול השנאי-

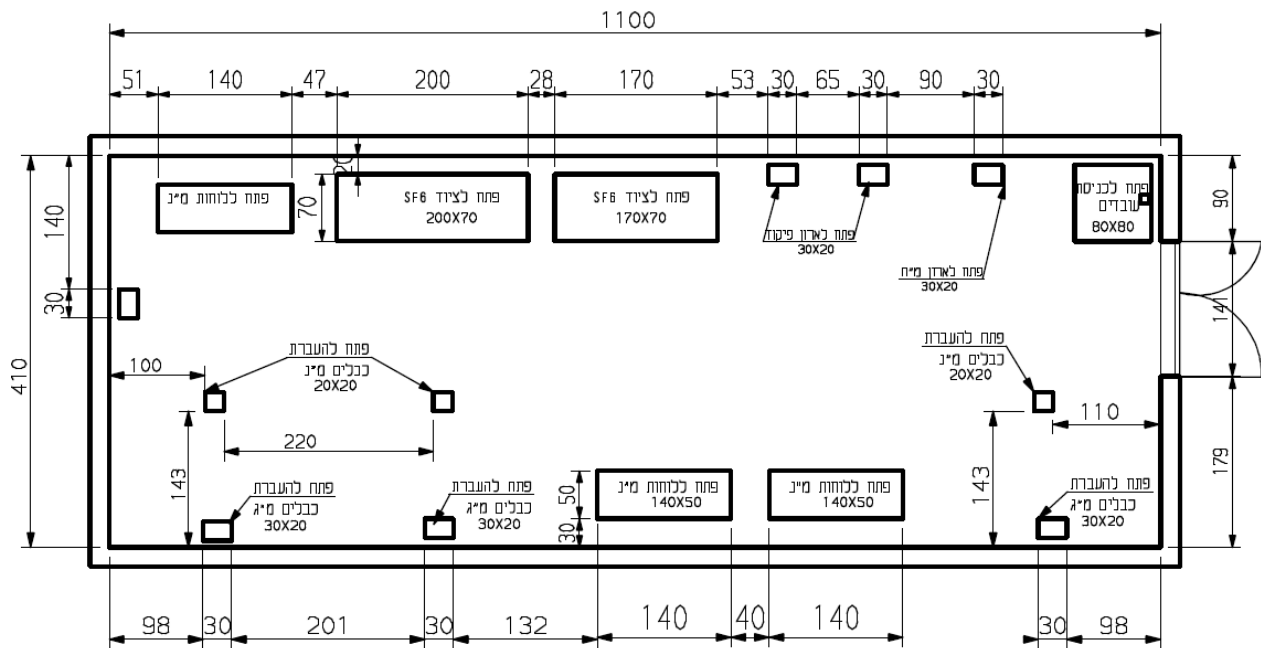

1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 3.23

תרשים מס' 3.6


תחט"פ לשלושה שנאים עד 1000 קו"א עד 24 ק"ו עם בידוד שרף
יצוק – סידור עם לוח מ.נ. מול השנאי-

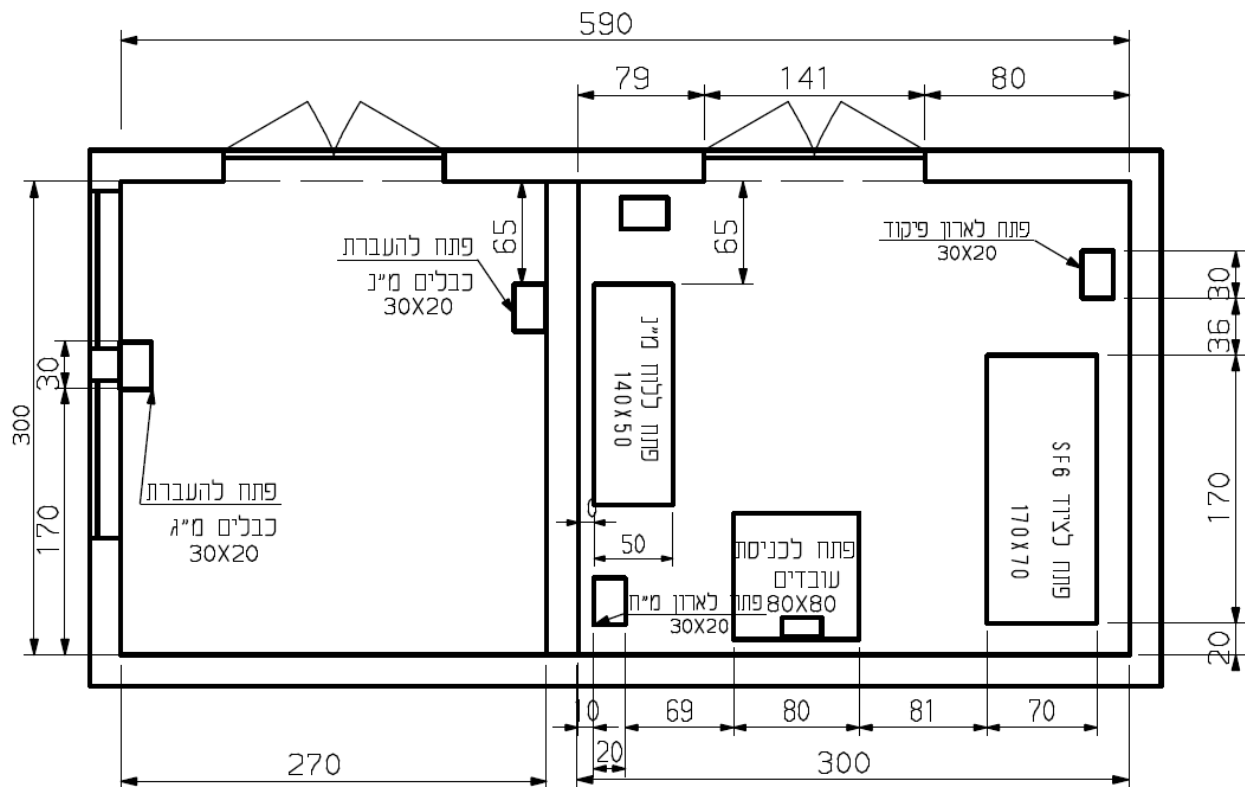

1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 3.23

תרשים מס' 3.7

תחט"פ מפוצלת לשנאי אחד עד 1000 קו"א עד 24 ק"ו עם בידוד
שרף יצוק ושתי חזיתות חיצוניות

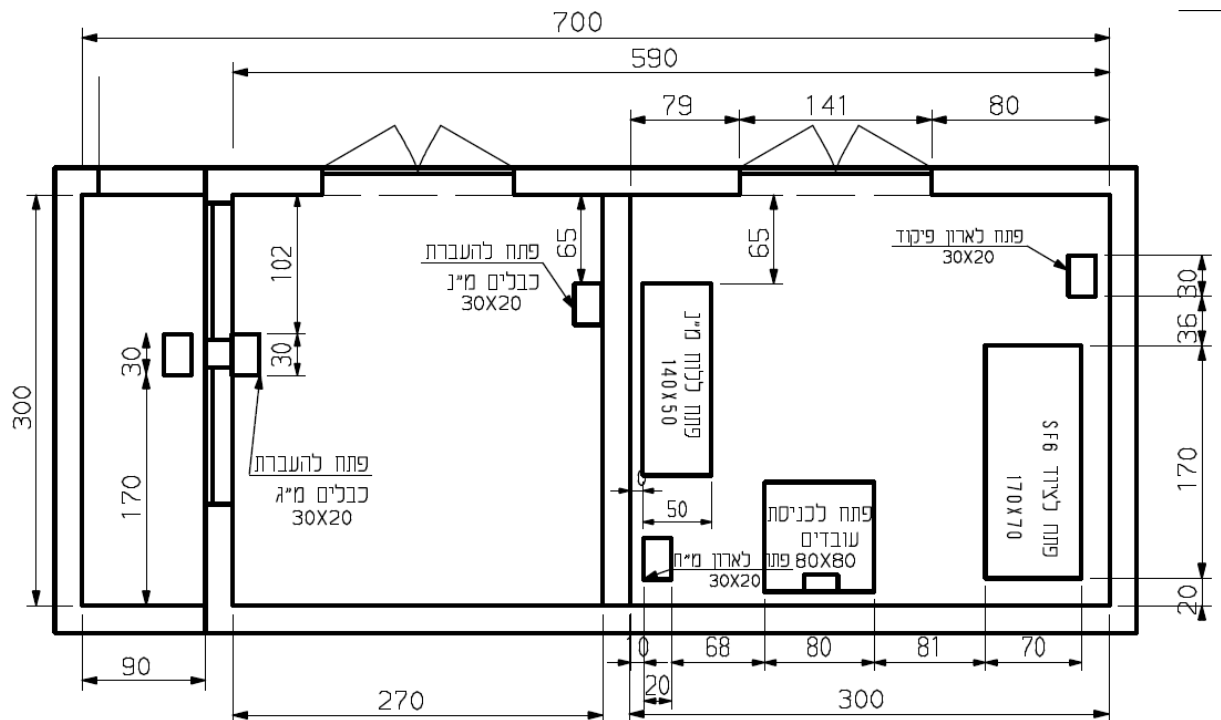


1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 3.23

תרשים מס' 3.8

תחט"פ מפוצלת לשנאי אחד עד 1000 קו"א עד 24 ק"ו עם בידוד שרף יצוק וחזית חיצונית בלבד



**תחט"פ מפוצלת לשני שנאים עד 1000 קו"א עד 24 ק"ו עם בידוד
שרף יצוק וחזית חימונית בלבד**

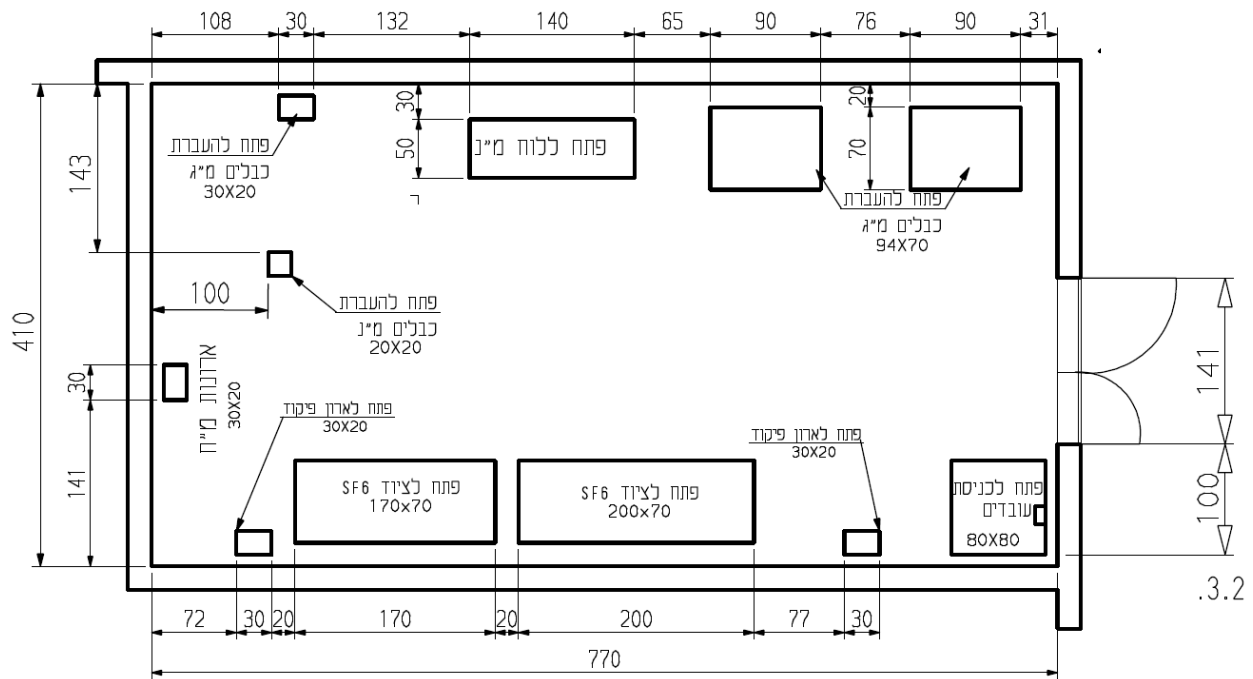


1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 3.23

תרשים מס' 3.10

תחט"פ מיתוג ומדידה עד 24 ק"ו
 סידור עם שנאי אחד עם בידוד שרף יצוק, שתי יחידות של ציוד
 SF6 ושני ארונות מדידה ומניה המותקנים בקיר שממול ציוד SF6




תחט"פ מיתוג ומדידה עד 24 ק"ו
סידור עם שני שנאים עם בידוד שרף יצוק, שתי יחידות של ציוד SF6 וארון מדידה ומניה אחד

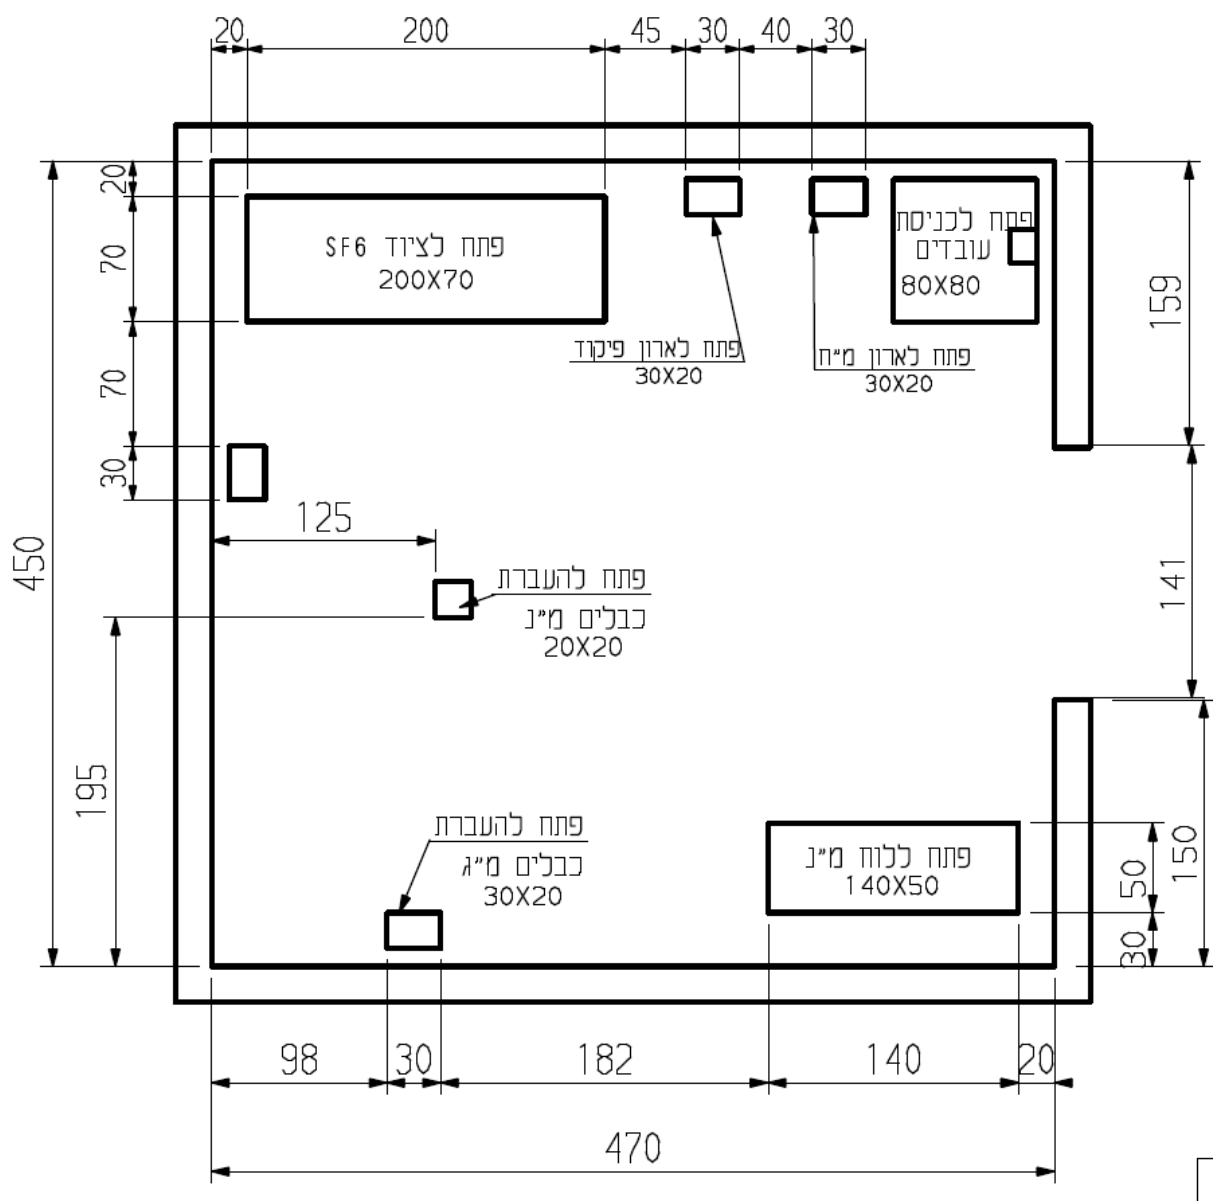

1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 3.24

תרשים מס' 3.12


תחט"פ לשנאי אחד 630 קו"א ל- 36 ק"ו עם בידוד שרף יצוק

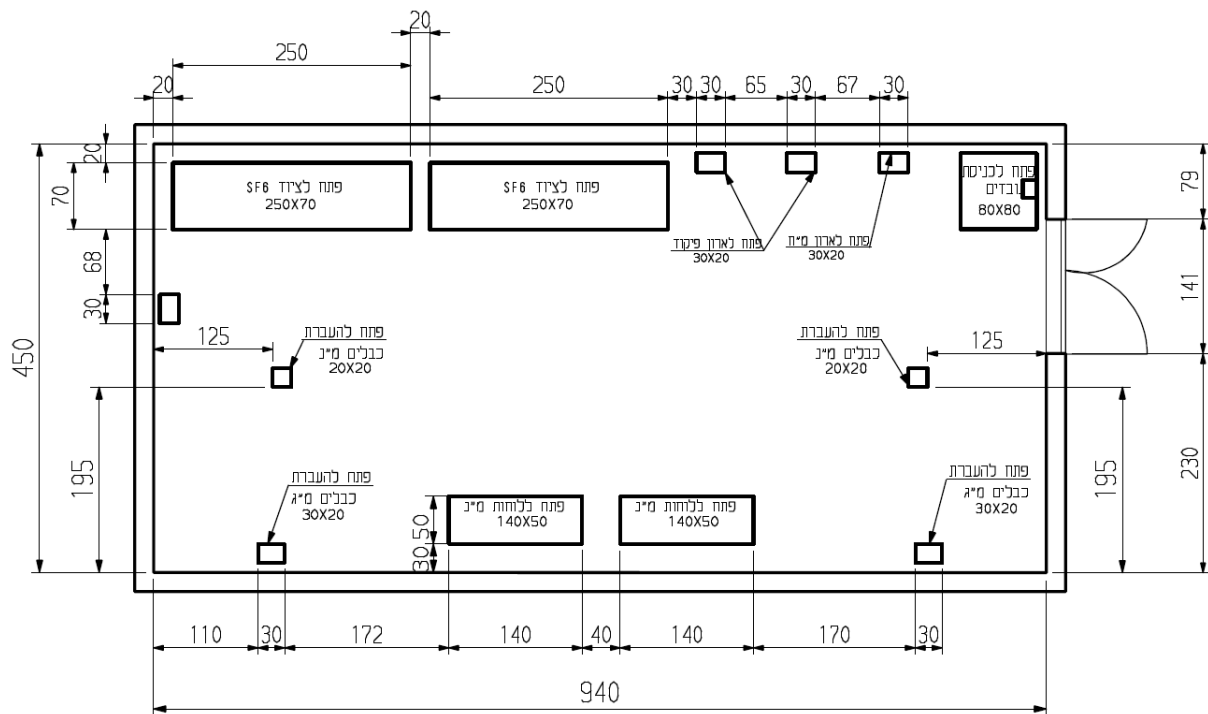

1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 3.24

תרשים מס' 3.13


תחט"פ לשני שנאים 630 קו"א ל- 36 ק"ו עם בידוד שרף יצוק ושתי יחידות של ציוד SF6

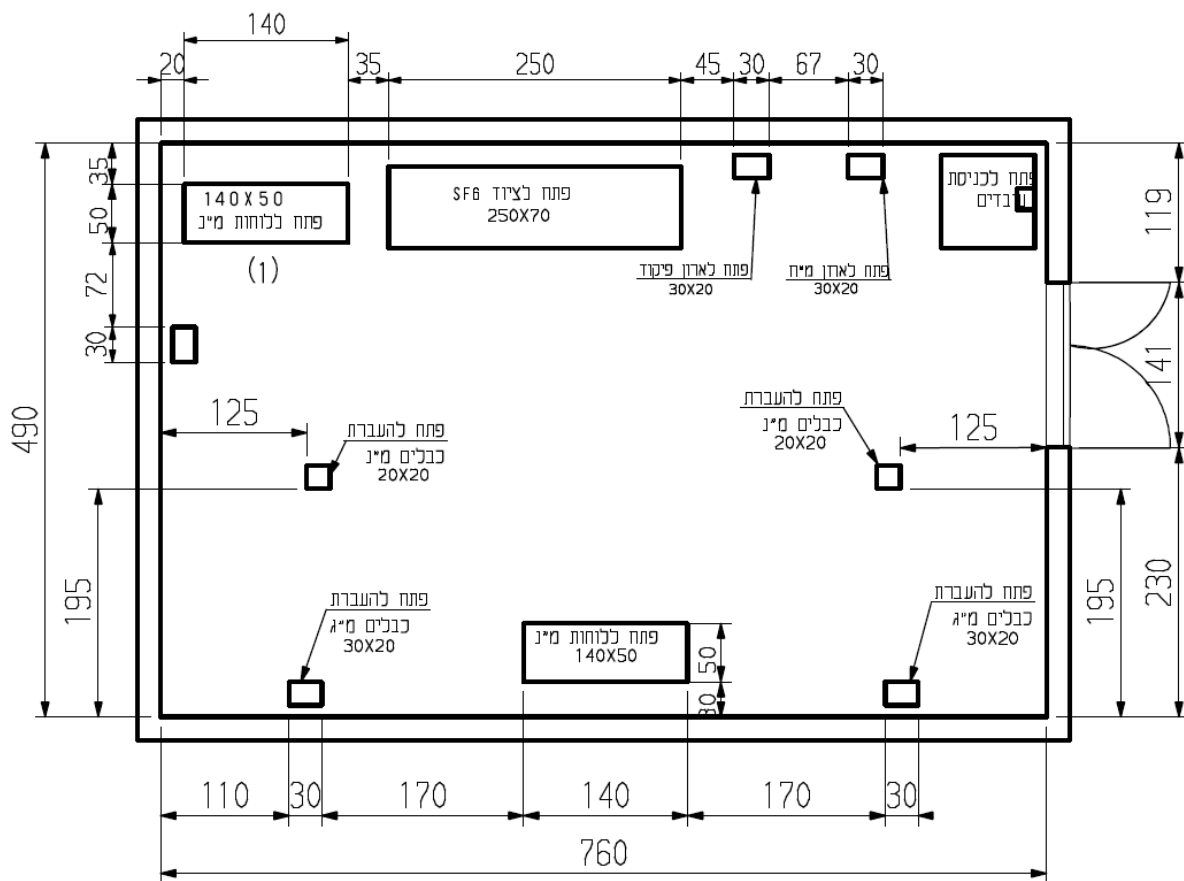

3.24 1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 3.24

תרשים מס' 3.14


**תחט"פ לשני שנאים 630 קו"א ל- 36 ק"ו עם בידוד שרף יצוק
סידור עם לוח מ.ג. מול השנאי**

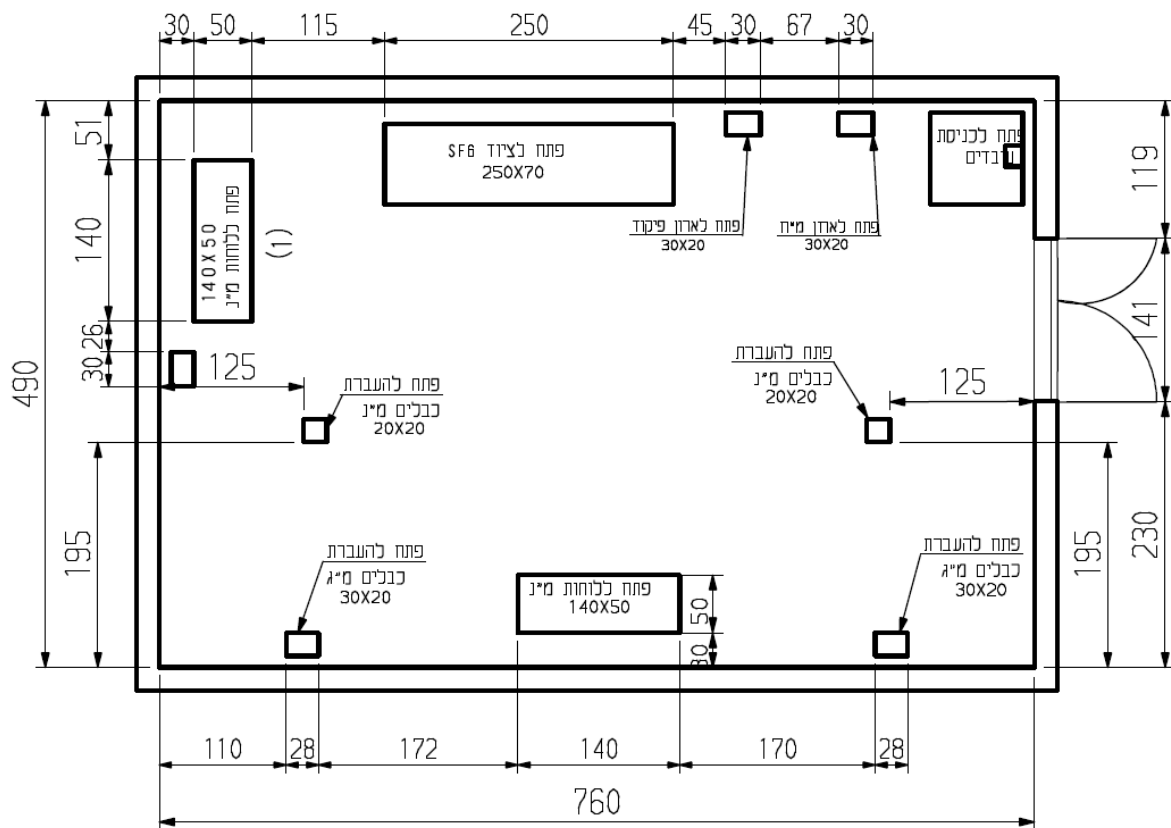

1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 3.24

תרשים מס' 3.15


תחט"פ לשני שנאים 630 קו"א ל- 36 ק"ו עם בידוד שרף יצוק
סידור עם לוח מ.ג. בניצב לשנאי

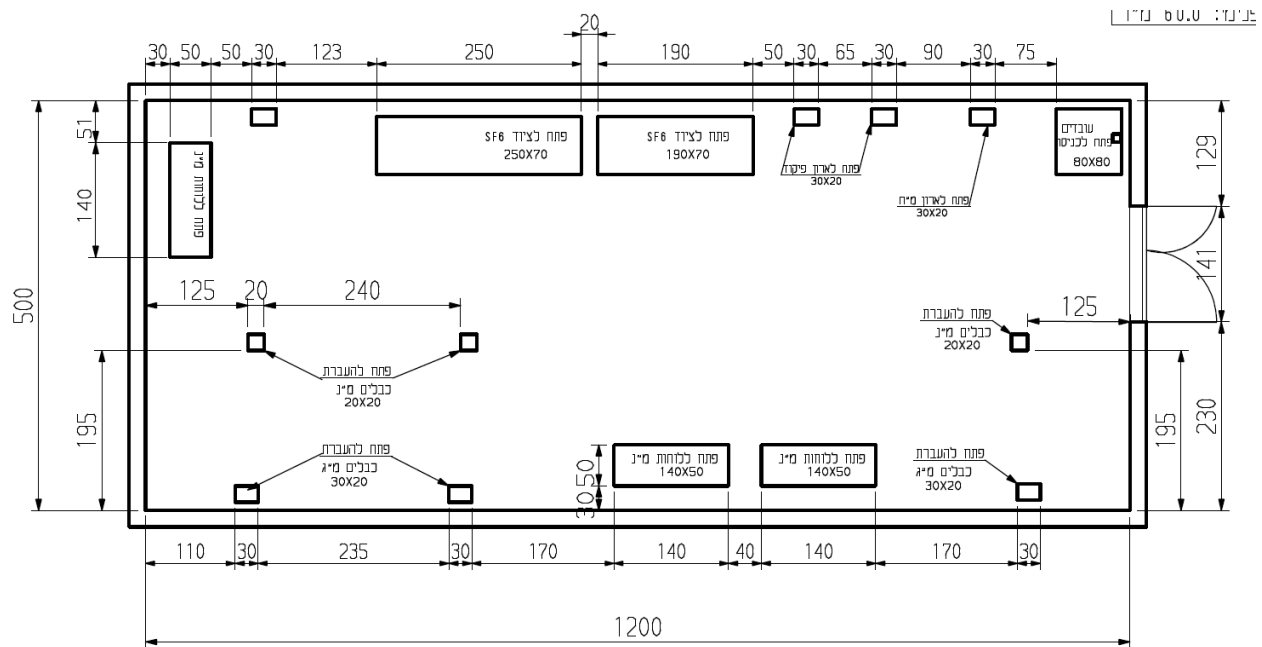

1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 3.24

תרשים מס' 3.16


תחט"פ לשלושה שנאים 630 קו"א ל- 36 ק"ו עם בידוד שרף יצוק
סידור עם לוח מ.נ. בניצב לשנאי

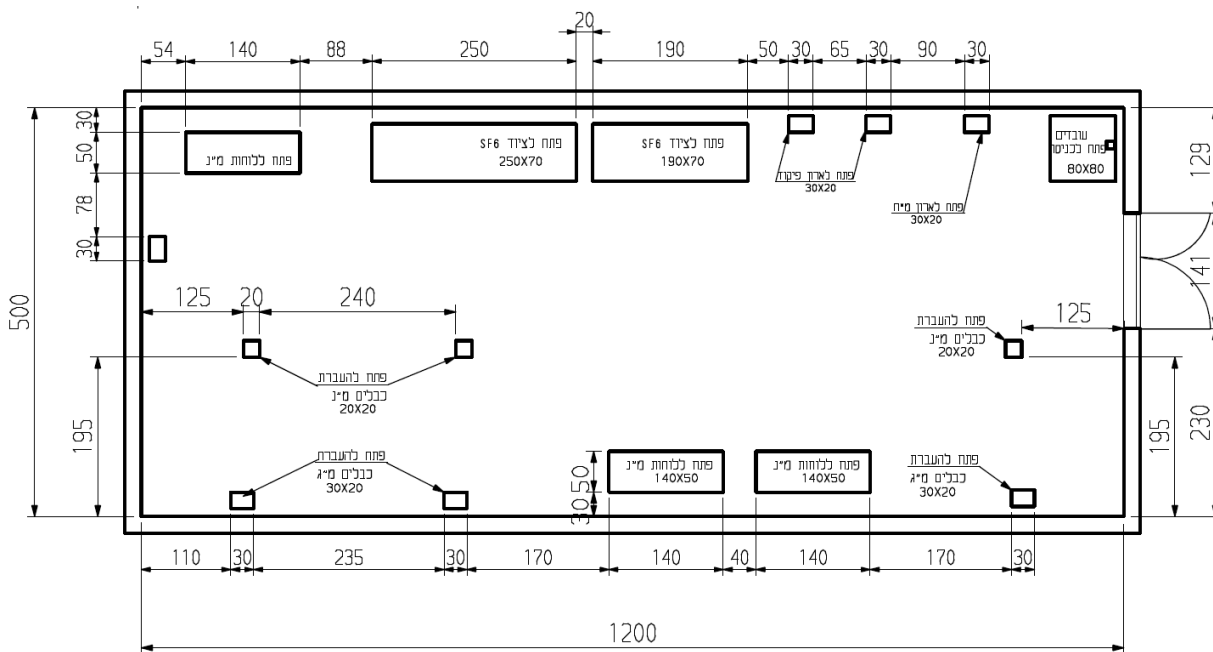

1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 3.24

תרשים מס' 3.17


**תחט"פ לשלושה שנאים 630 קו"א ל- 36 ק"ו עם בידוד שרף יצוק
סידור עם לוח מ.ג. מול השנאי**

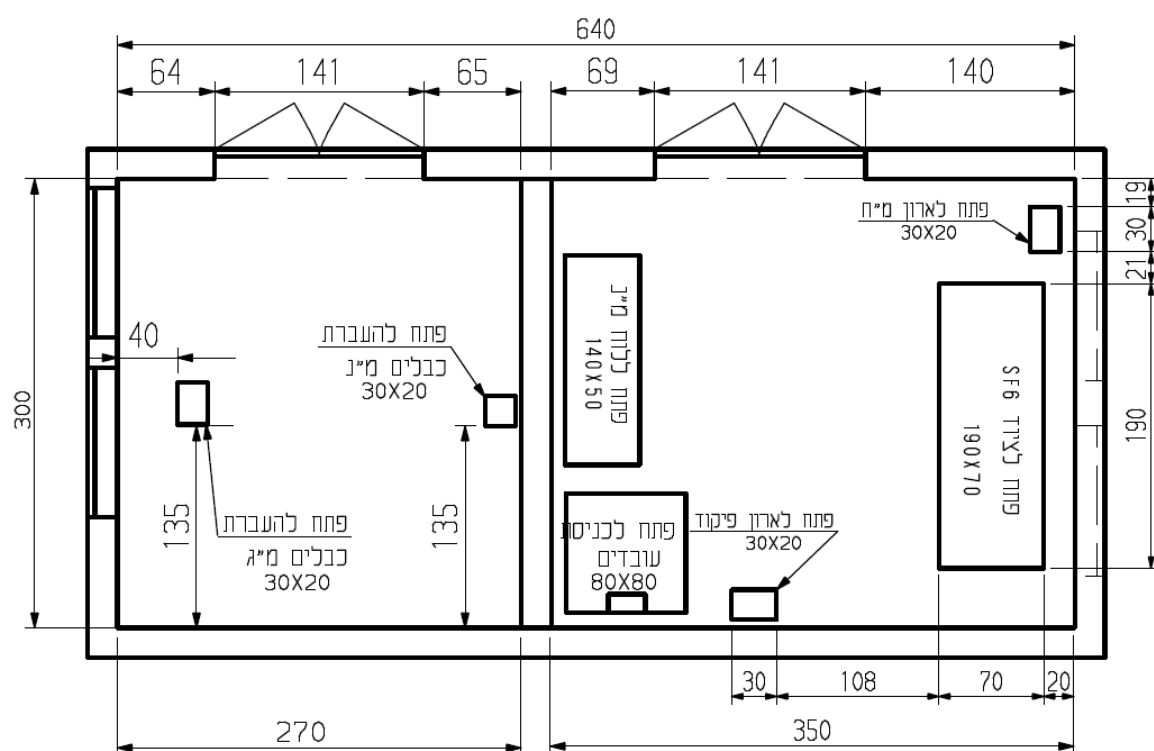

1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 3.24

תרשים מס' 3.18

תחט"פ ממוצלת לשנאי אחד 630 קו"א ל- 36 ק"ו עם בידוד שרף יצוק
ושתי חזיתות חיצוניות

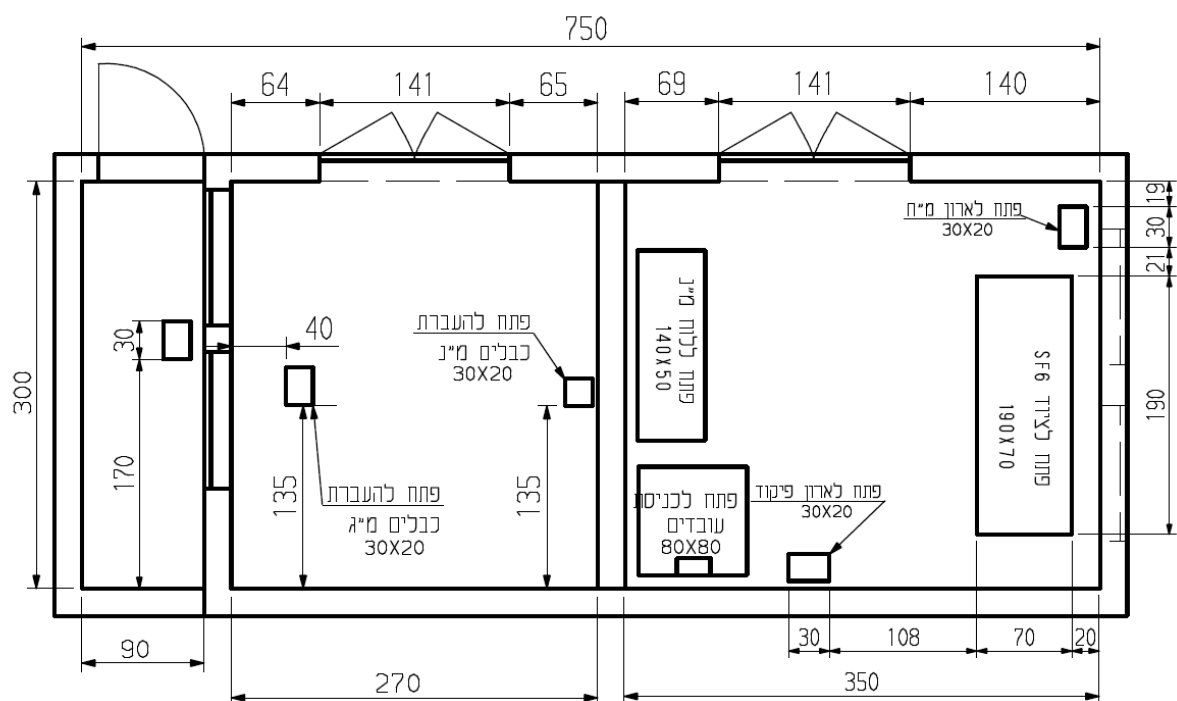


1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 3.24

תרשים מס' 3.19

תחט"פ מפוצלת לשנאי אחד 630 קו"א ל- 36 ק"ו עם בידוד שרף יצוק וחזית חיצונית אחת בלבד



- 57 -

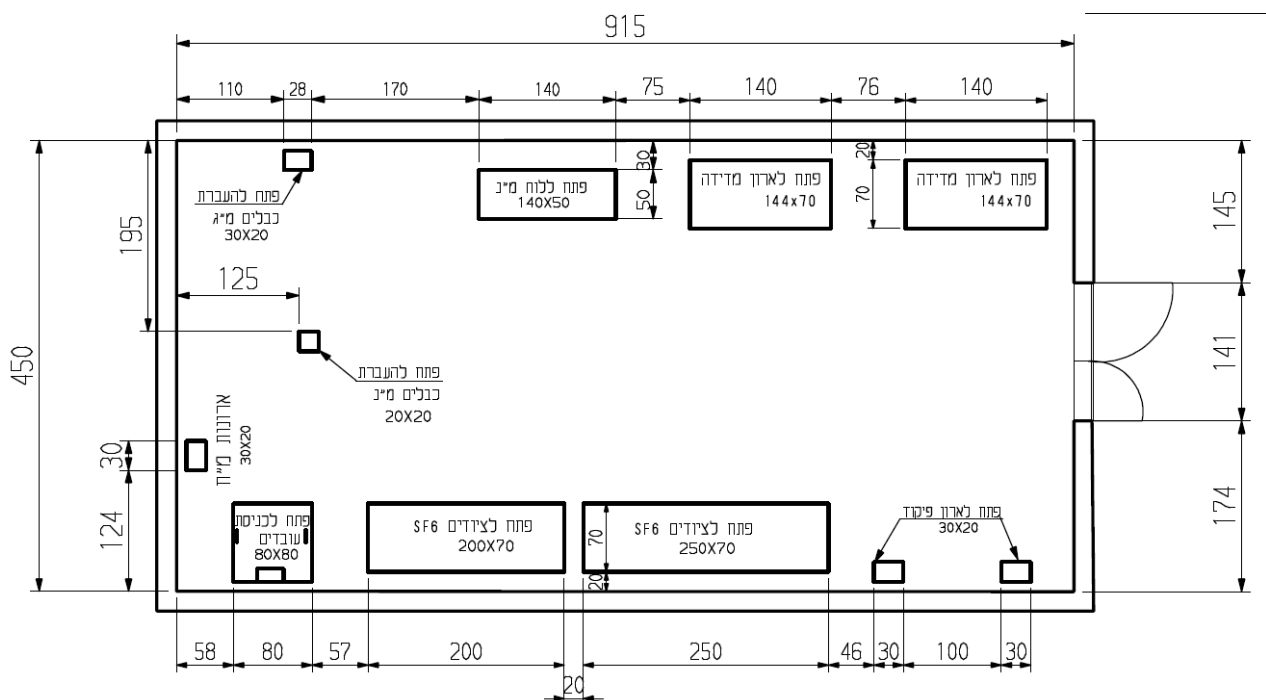


1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 3.24

תרשים מס' 3.21

תחנה לטרנספורמציה, מיתוג ומדידה ל- 36 ק"ו
 דגם לשנאי אחד 630 קו"א עם בידוד שרף יצוק, שתי יחידות של ציוד SF6
 ושני ארונות מדידה ומניה מ.ג. המותקנים על קיר שממול לציוד SF6




- 59 -

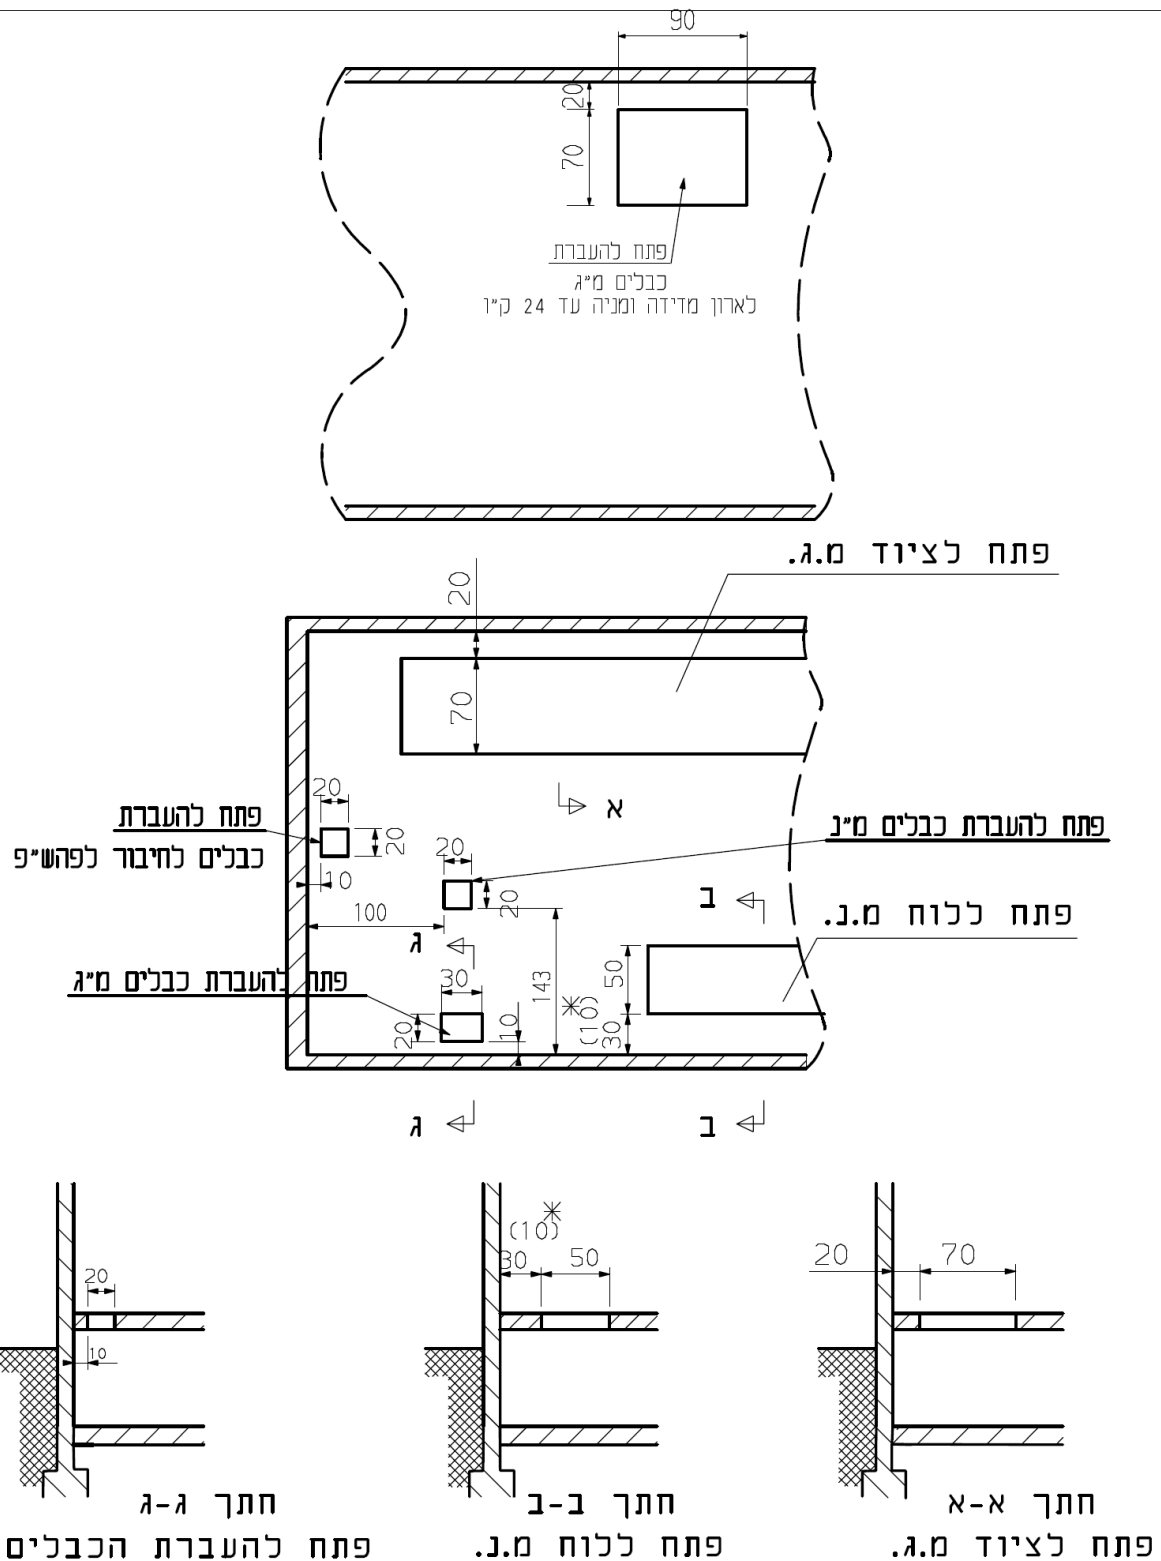

הערה: * - עבור תרשימים מס' 3.11a-3.1a

תרשים מס' 3.23

חדר תחט"פ עם רצפה כפולה ל-24 ק"ו
- פרטי מידות פתחים ברצפה עליונה -

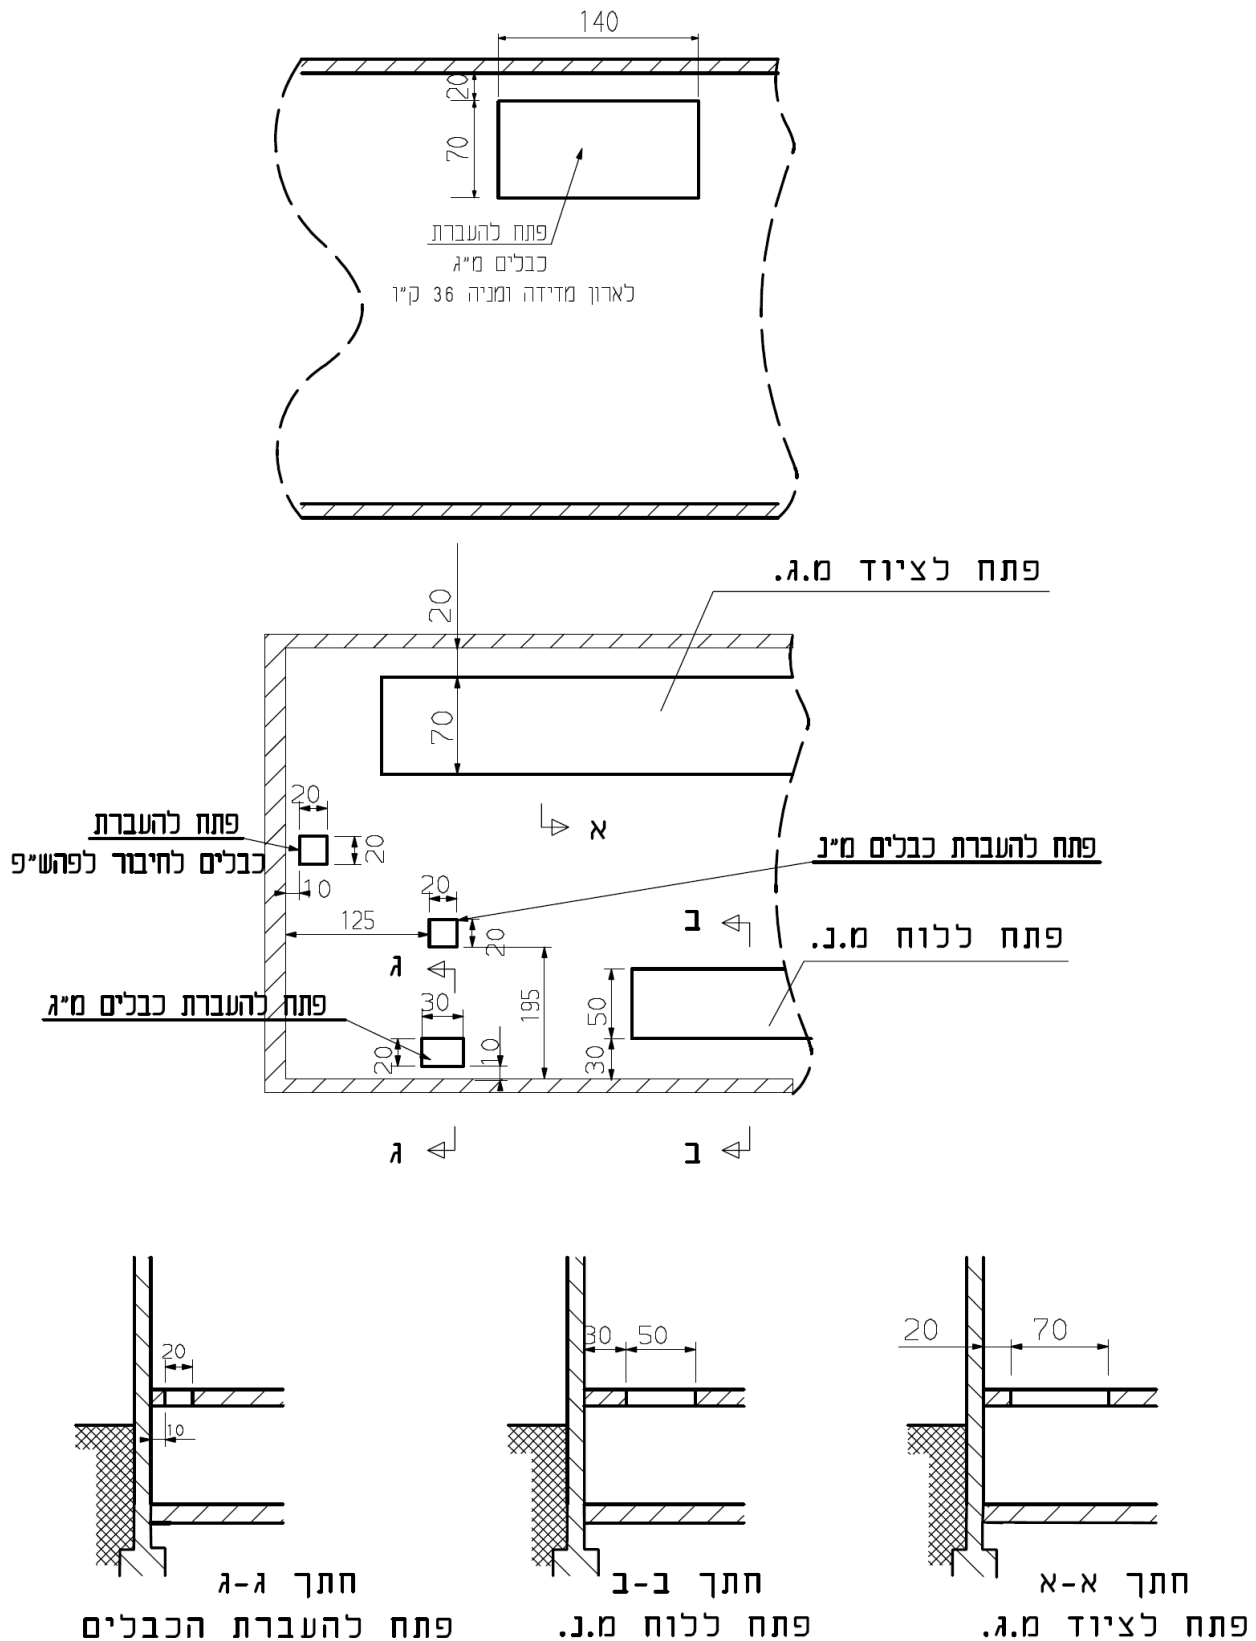


תרשים מס' 3.24

חדר תחט"פ עם רצפה כפולה ל-36 ק"ו
-פרטי מידות פתחים ברצפה עליונה-



פרק – 4


תחט"פ מפוצלות בתצורות חדשות, עם עד שני
שנאים עם בידוד שמן, בעלי הספק עד 1000 קו"א
כל אחד, עם השנאה ממתח גבוה עד 36 ק"ו למתח
נמוך 0.4 ק"ו

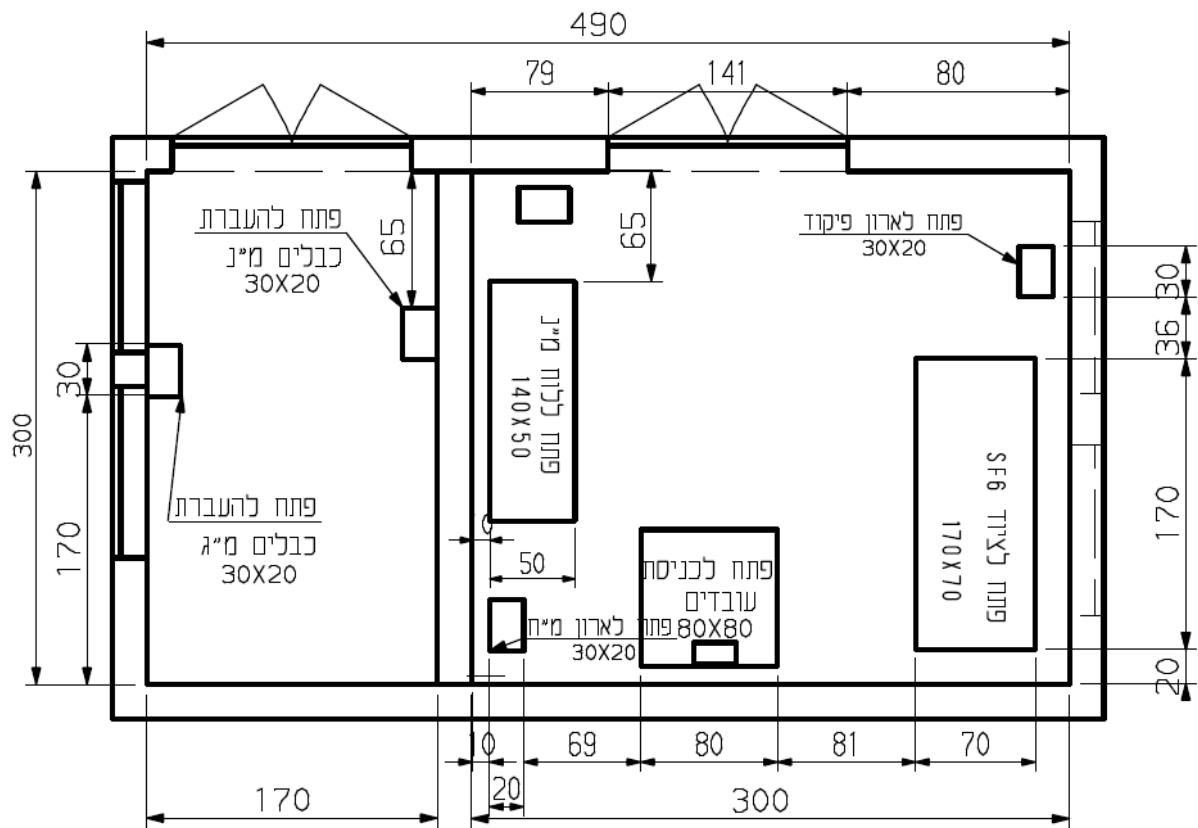

1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 4.7.

תרשים מס' 4.1


תחט"פ מפוצלת לשנאי אחד עד 1000 קו"א עד 24 ק"ו עם בידוד שמן ושתי חזיתות חיצוניות

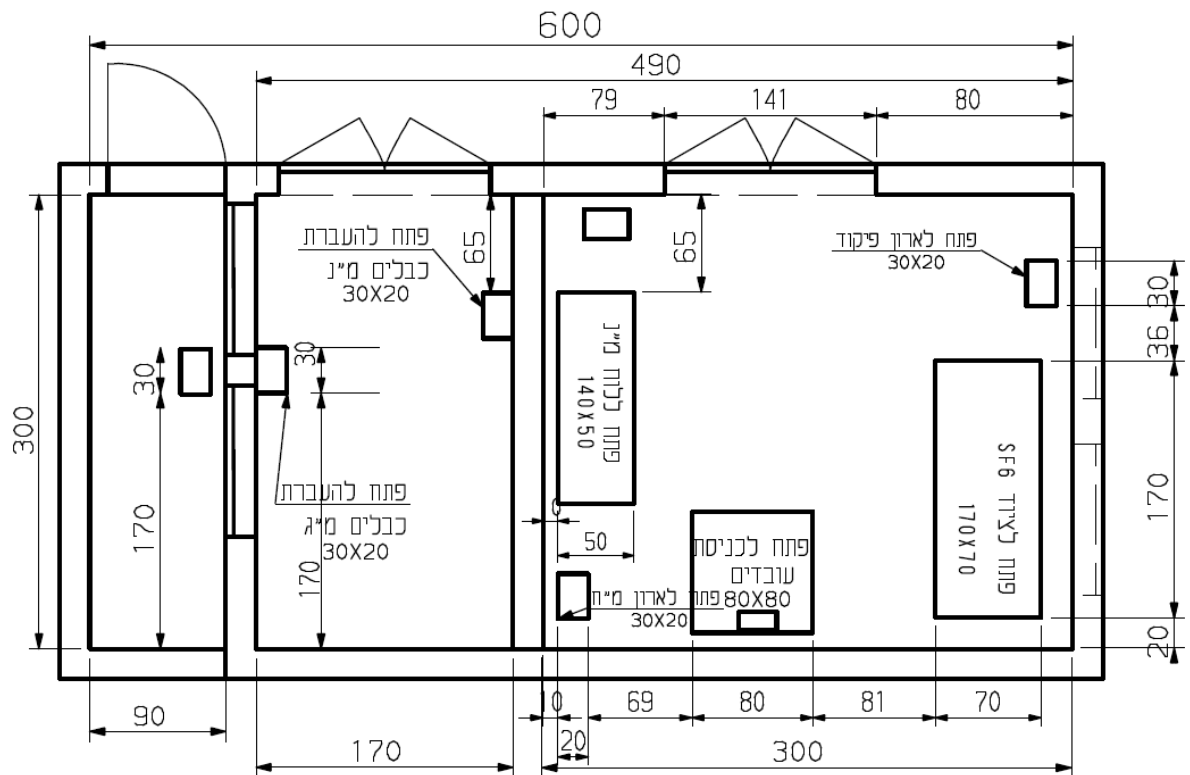

1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 4.7.

תרשים מס' 4.2


תחט"פ מפוצלת לשנאי אחד עד 1000 קו"א עד 24 ק"ו עם בידוד שמן וחזית חיצונית בלבד

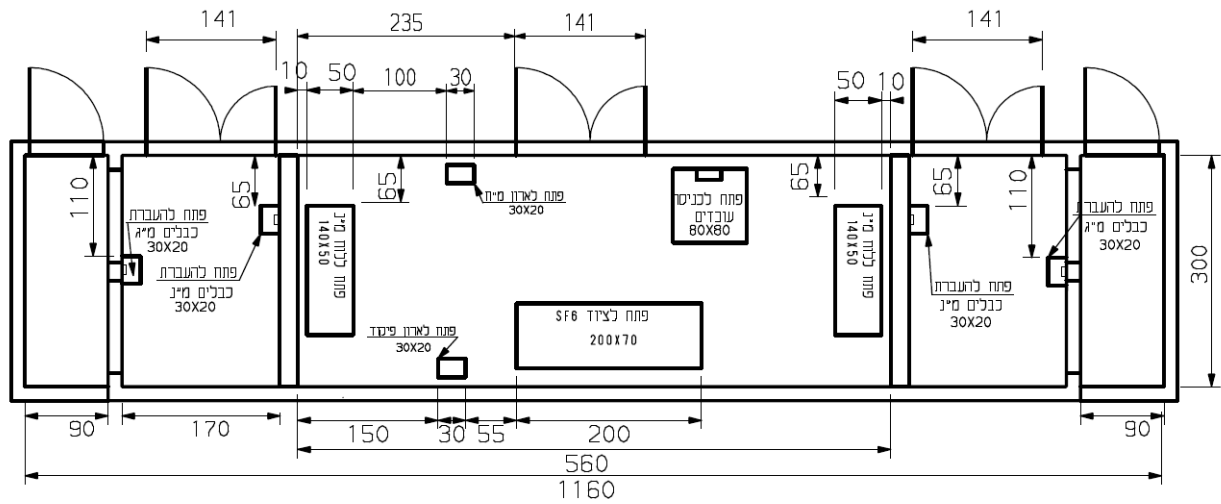

1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 4.7.

תרשים מס' 4.3


תחט"פ מפוצלת לשני שנאים עד 1000 קו"א עד 24 ק"ו עם בידוד שמן וחזית חיצונית בלבד

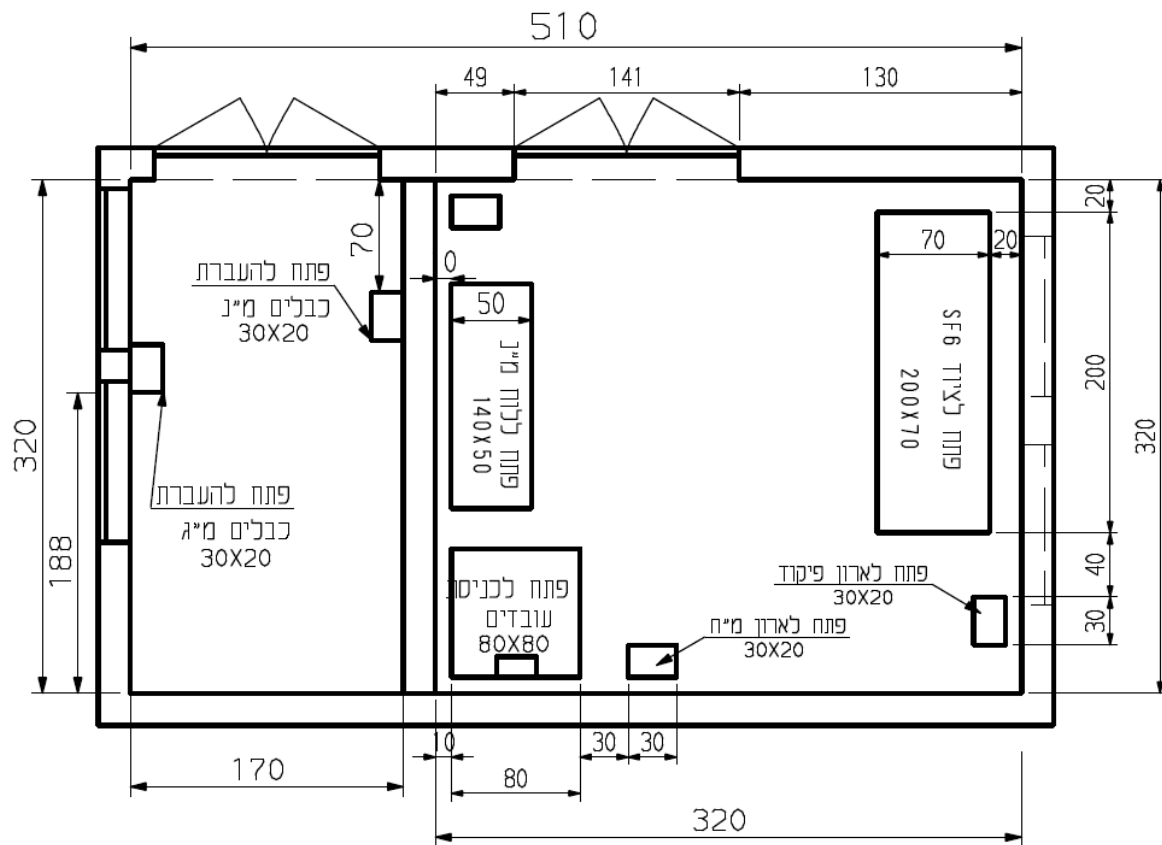

1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 4.8.

תרשים מס' 4.4

תחט"פ מפוצלת לשנאי אחד עד 1000 קו"א 36 ק"ו עם בידוד שמן ושתי חזיתות חיצוניות

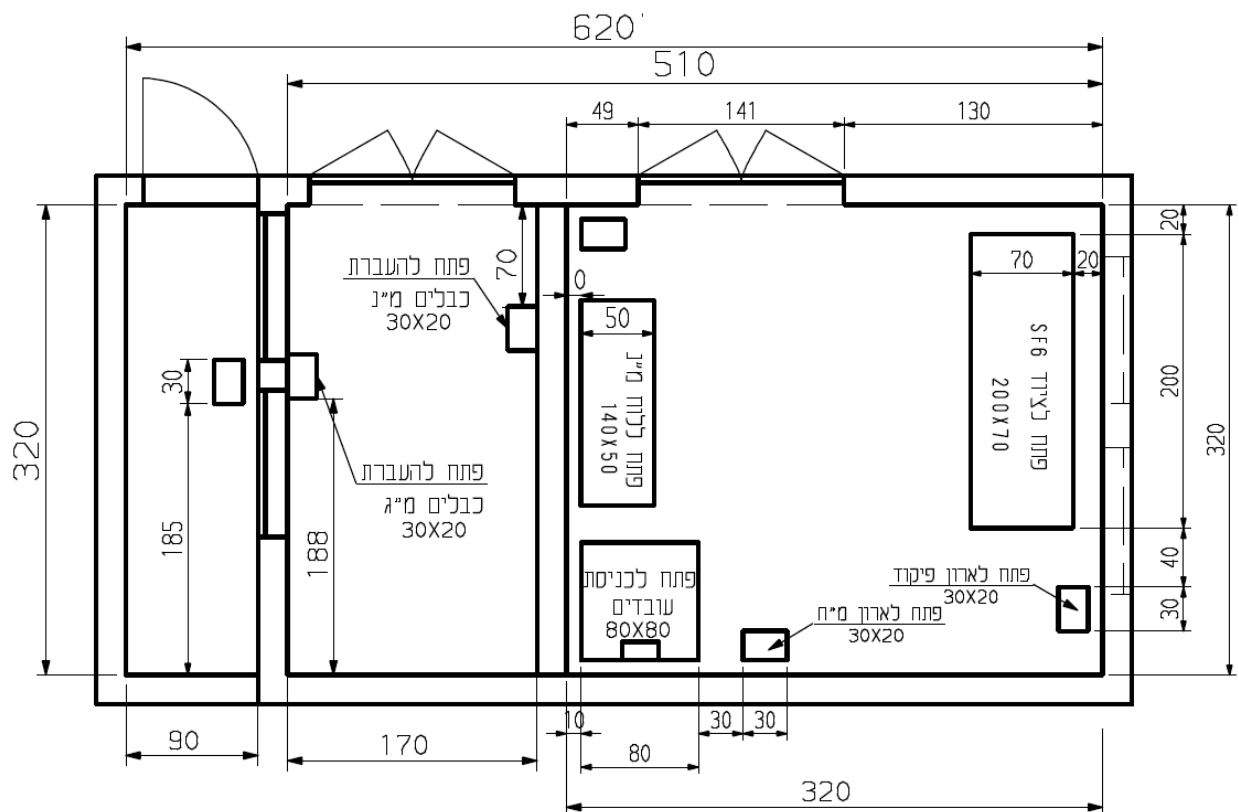



1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 4.8.

תרשים מס' 4.5


תחט"פ מפוצלת לשנאים אחד עד 1000 קו"א 36 ק"ו עם בידוד שמן וחזית חיצונית בלבד




תחט"פ מפוצלת לשני שנאים עד 1000 קו"א 36 ק"ו עם בידוד שמן וחזית חיצונית בלבד

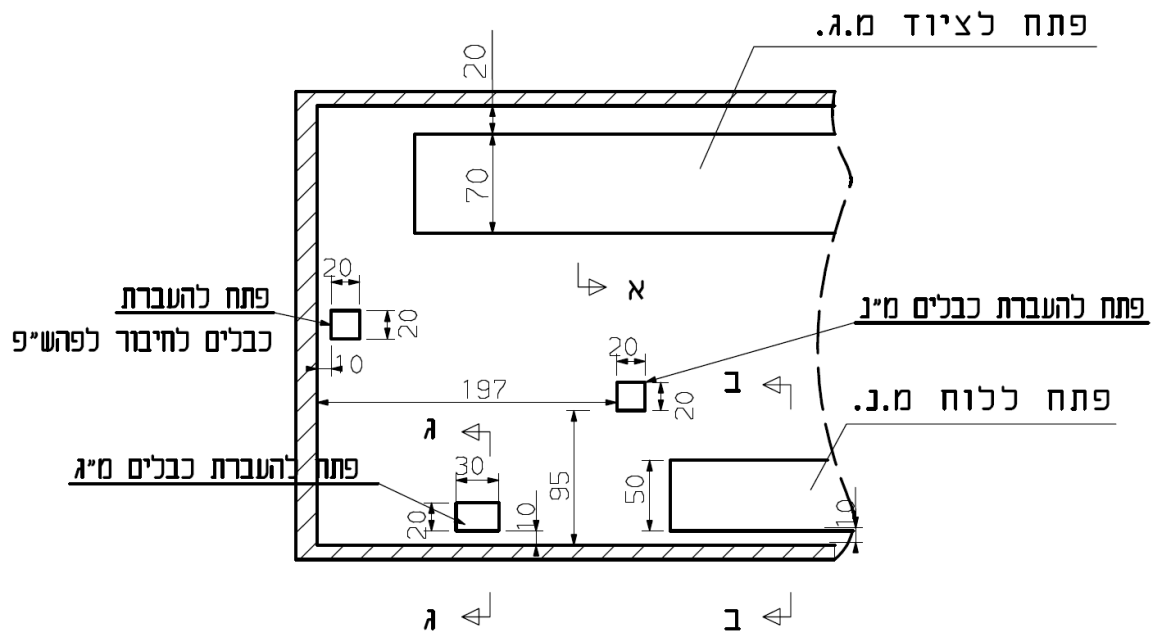

חתך ג-ג
פתח להעברת הכבלים



חתך ב-ב
פתח כלוח מ.נ.



חתך א-א
פתח לציוד מ.ג.

תרשים מס' 4.7

**חדר תחט"פ עם רצפה כפולה ל-24 ק"ו
-פרטי מידות פתחים ברצפה עליונה-**




פרק – 5

חדר מיתוג ומדידה המאפשר אספקת חשמל ללקוח במתח גבוה עד 36 ק"ו



חדר מיתוג ומדידה עד 24 ק"ו

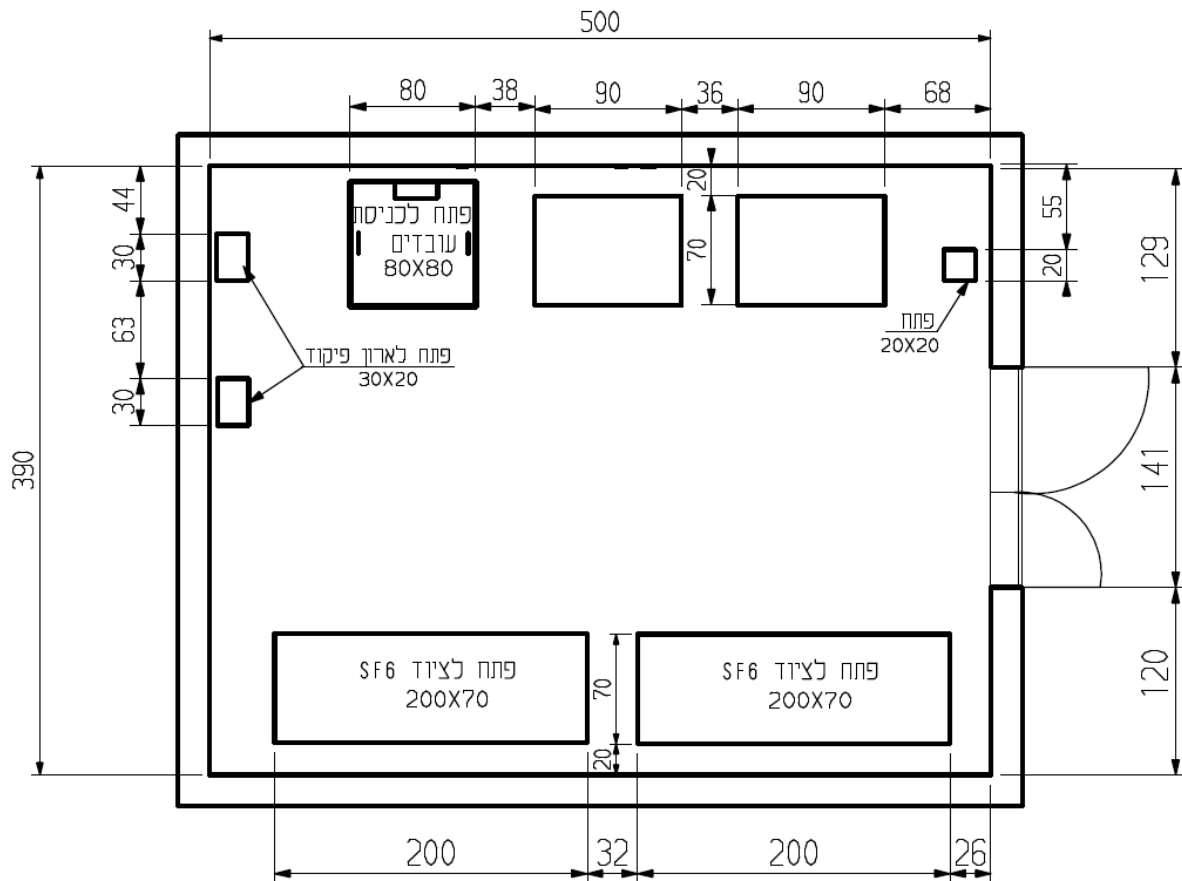


1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 5.7.

תרשים מס' 5.2

חדר מיתוג ומדידה עד 24 ק"ו

-דגם עם שתי יחידות SF₆ לאורך קיר אחד ושני ארונות מדידה
ומניה המותקנים לאורך קיר שממול לציד SF₆-

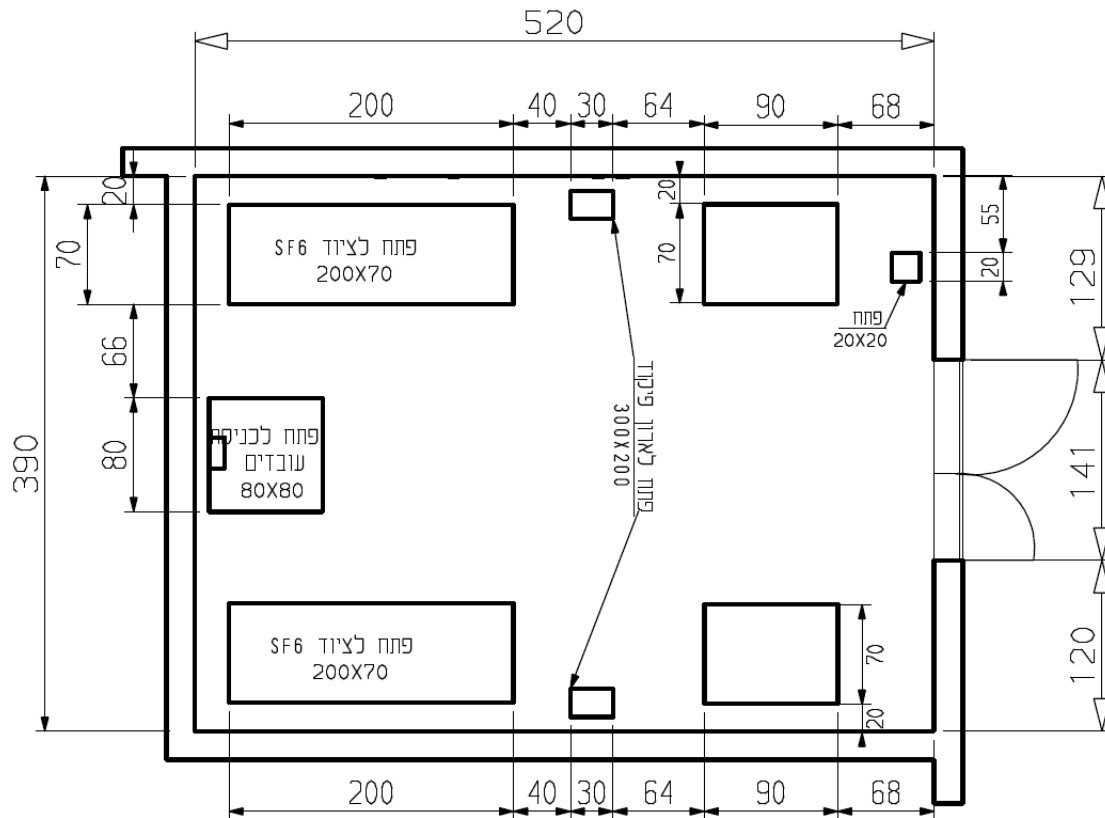


1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 5.7.

תרשים מס' 5.3

חדר מיתוג ומדידה עד 24 ק"ו


-דגם בו לאורך כל קיר שליד דלת כניסה מותקן ארון מדידה ומניה ובהמשך לצידוד SF₆-

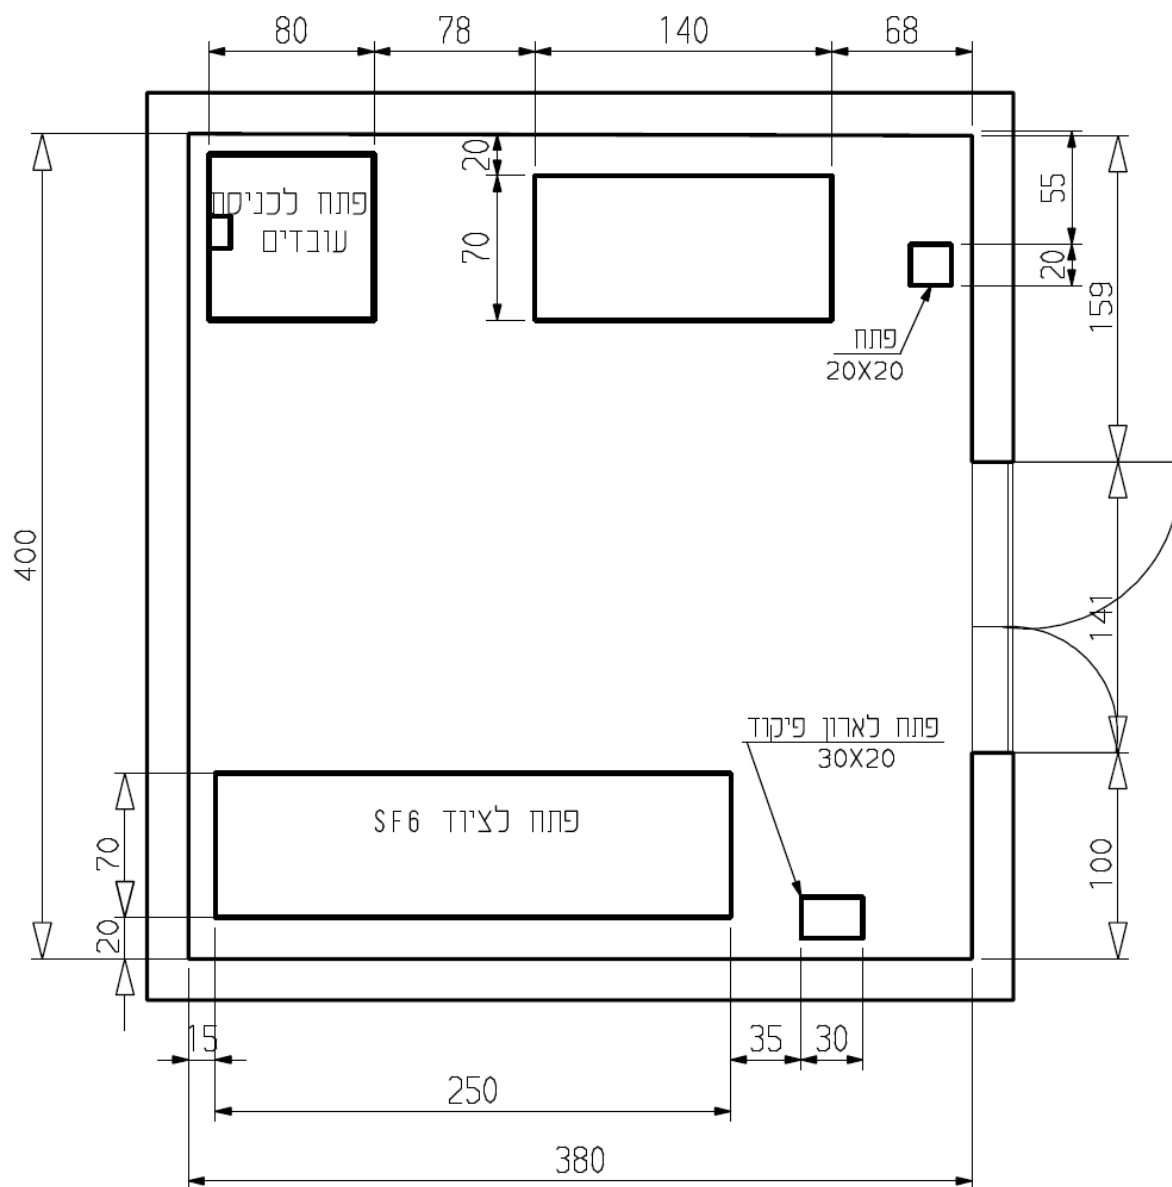

1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 5.8.

תרשים מס' 5.4

חדר מיתוג ומדידה ל-36 ק"ו

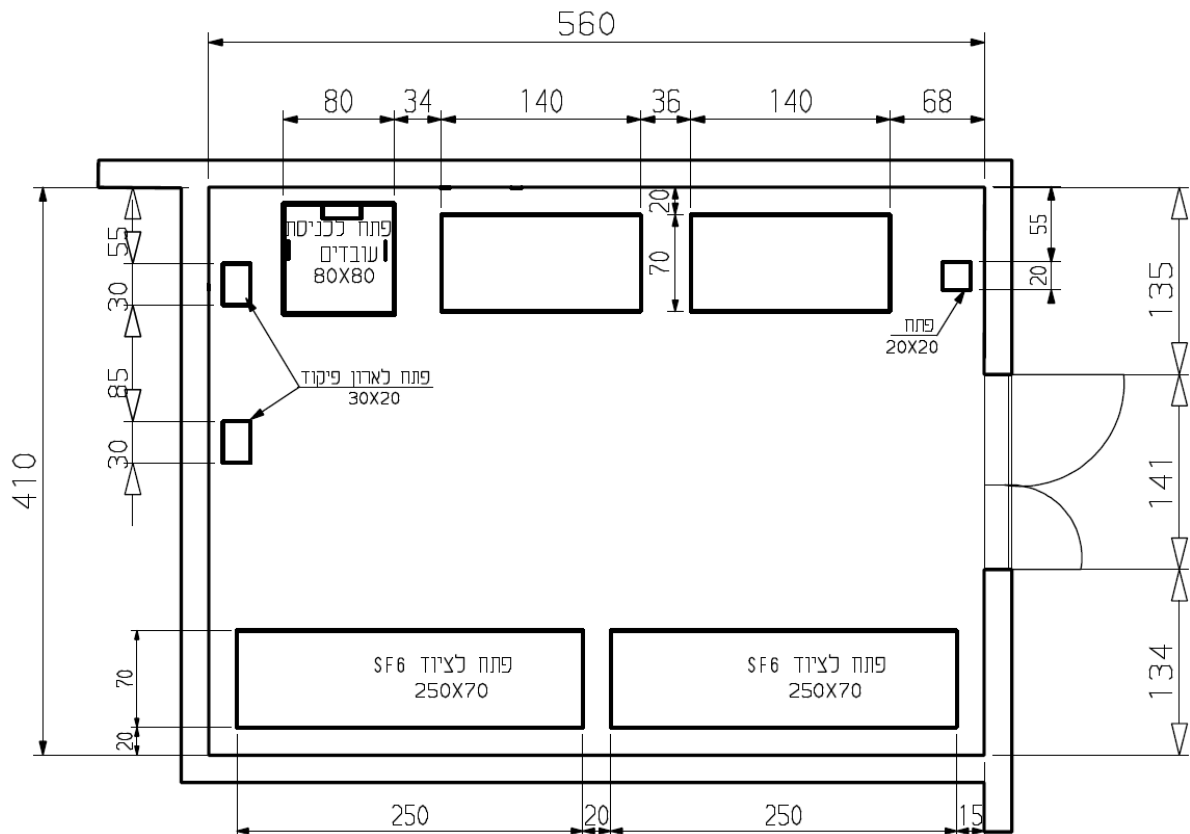


1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 5.8.

תרשים מס' 5.5

חדר מיתוג ומדידה ל-36 ק"ו

-דגם עם שתי יחידות SF₆ לאורך קיר אחד ושני ארונות מדידה ומניה המותקנים לאורך קיר שממול לציווד SF₆-



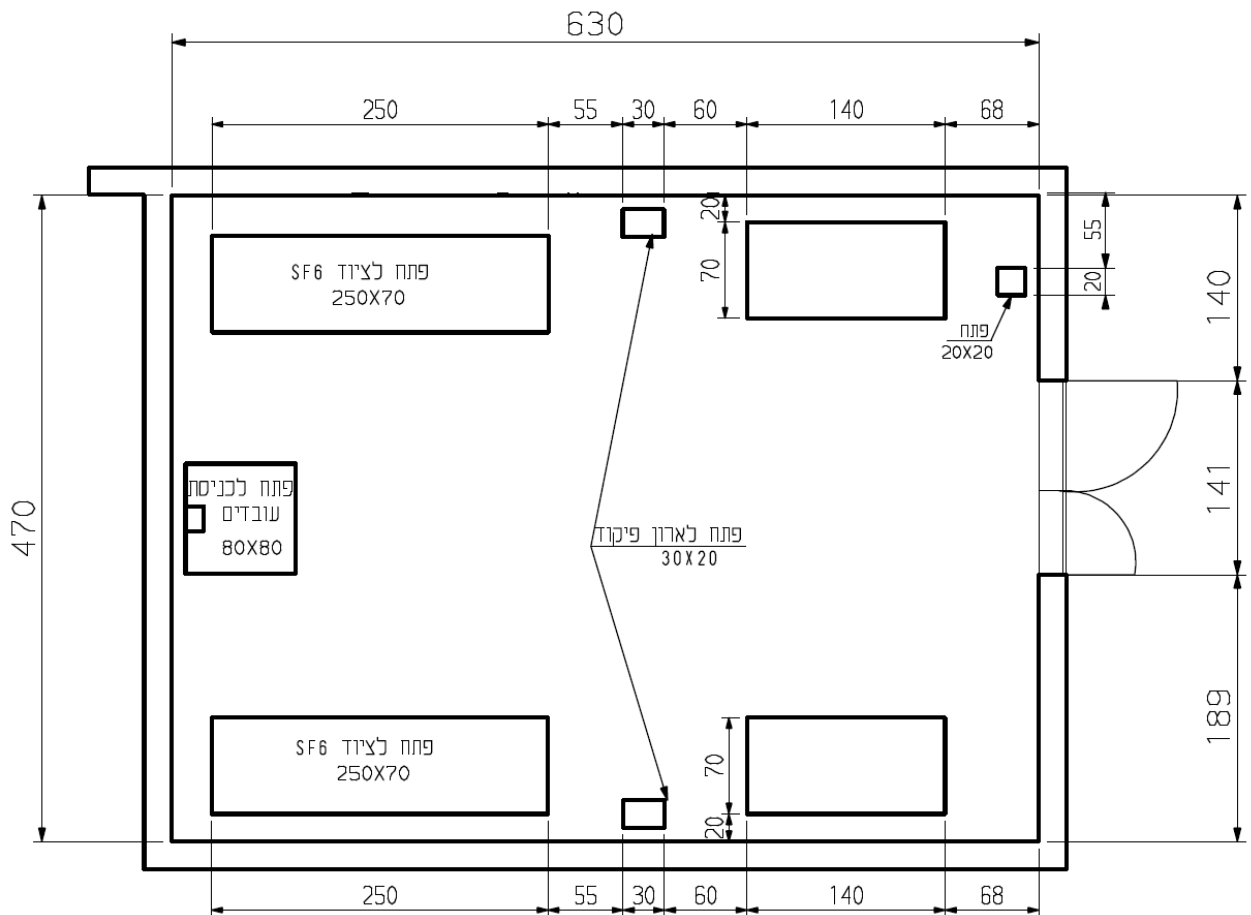


1. פירוט מידות לפתחים ברצפה ראה תרשים מס' 5.8.


תרשים מס' 5.6

חדר מיתוג ומדידה ל-36 ק"ו

-דגם בו לאורך כל קיר שליד דלת כניסה מותקן ארון מדידה ומניה
ובהמשך לציוד SF₆-

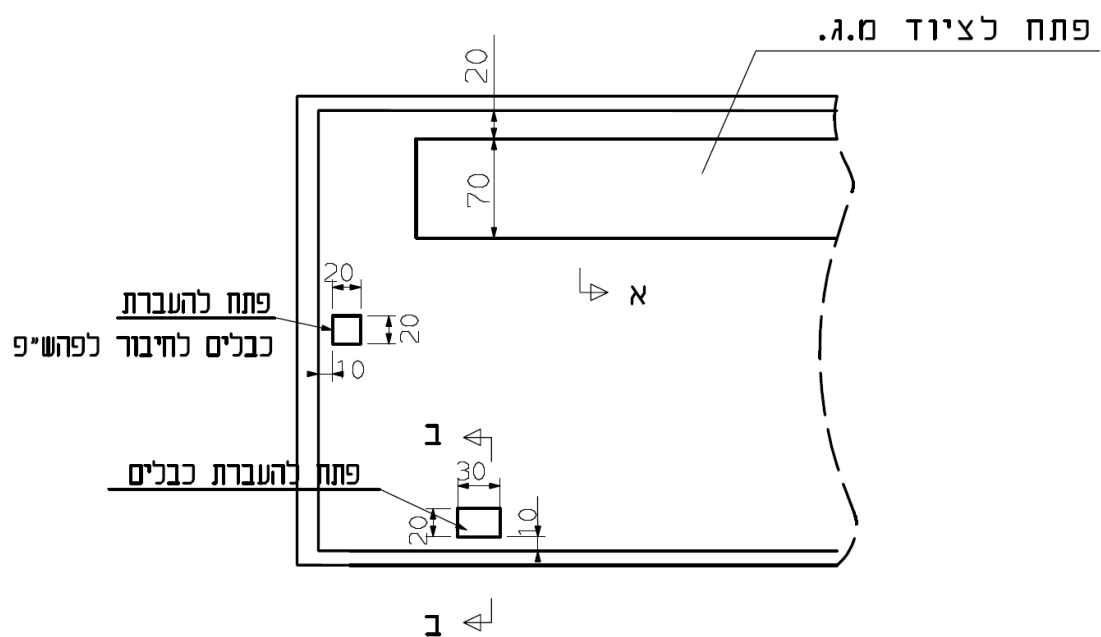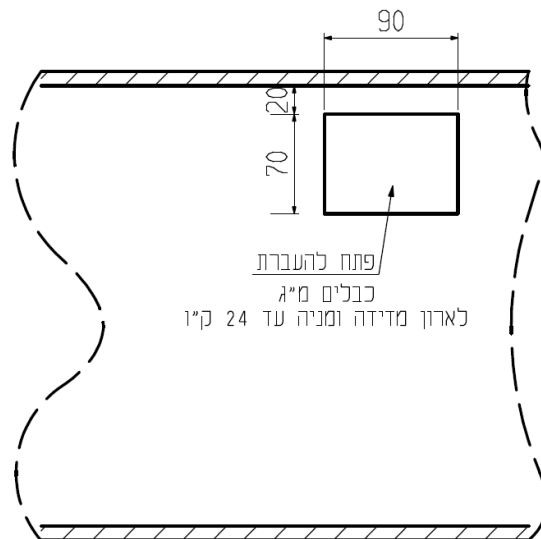




חתך ב-ב
פתח להעברת הכבלים




חתך א-א
פתח לציווד מ.ג.

תרשים מס' 5.7

חדר תחט"פ עם רצפה כפולה ל-24 ק"ו
- פרטי מידות פתחים ברצפה עליונה -

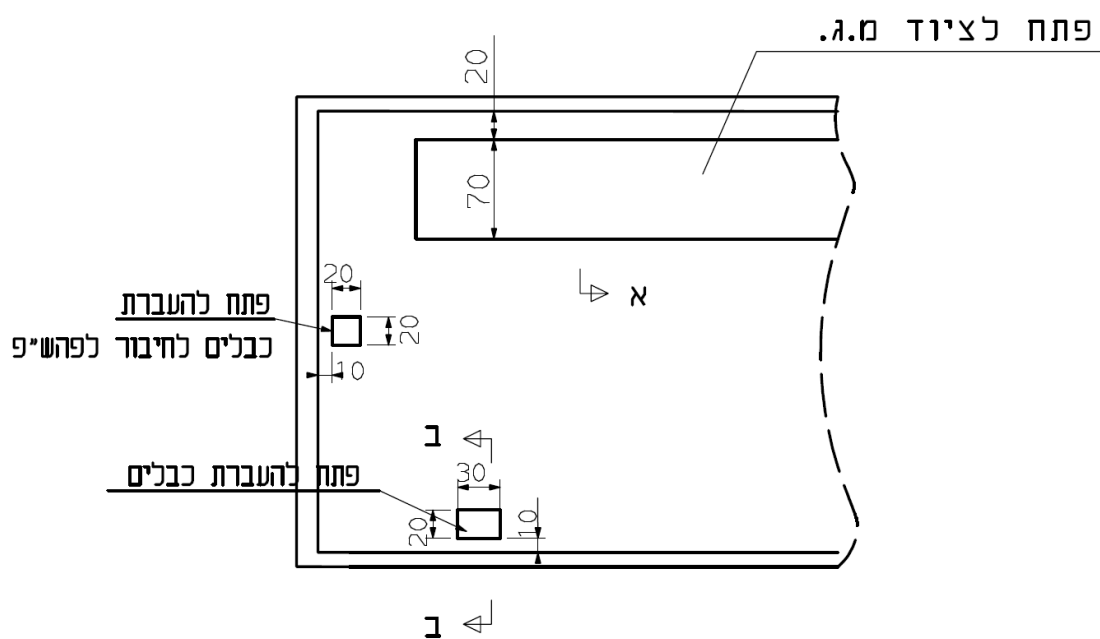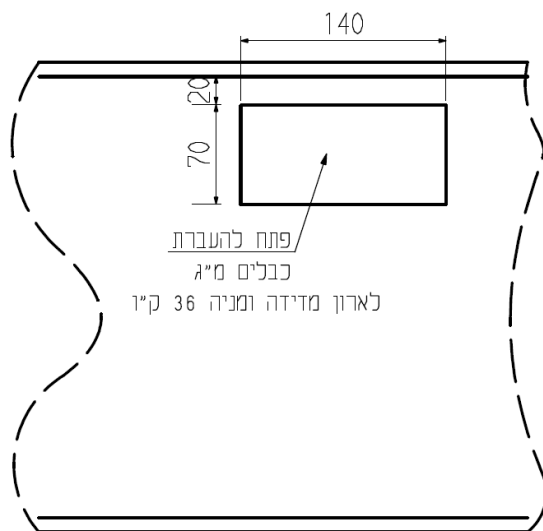

חתך ב-ב
פתח להעברת הכבלים



חתך א-א
פתח לציווד מ.ג.

תרשים מס' 5.8

חדר תחט"פ ומיתוג עם רצפה כפולה ל-36 ק"ו
- פרטי מידות פתחים ברצפה עליונה -